




SNP 5530.1 GRUNDGEHÄUSE LED J-SV

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung


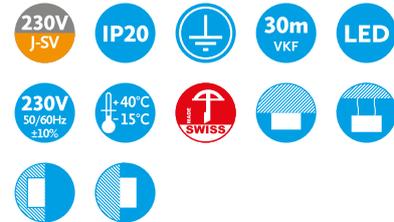




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750500
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	304x154x55mm
Montageart	Decken-, Seil-, Wandeinbau- und Wandaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	32 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V

Wirkleistung	7,0 VA
Scheinleistung	7,8 VA
Produktgruppe	Aluminiumprofileuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN- EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Swiss Made Produkt (hergestellt in der Schweiz)

BILDER

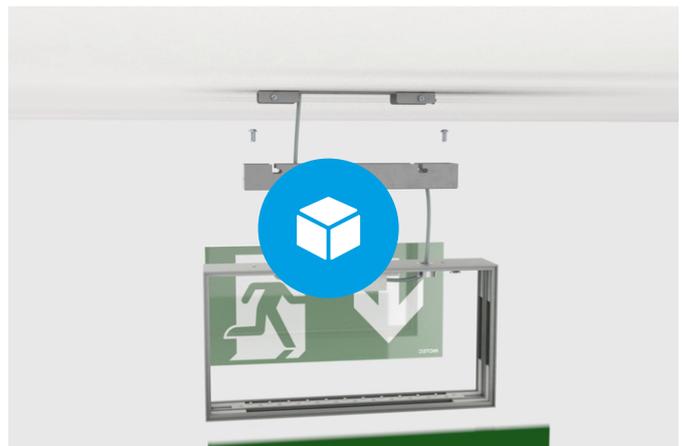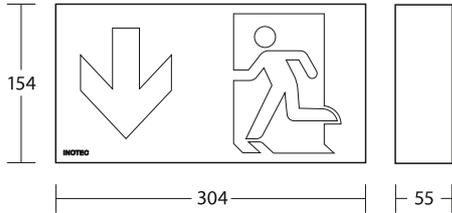

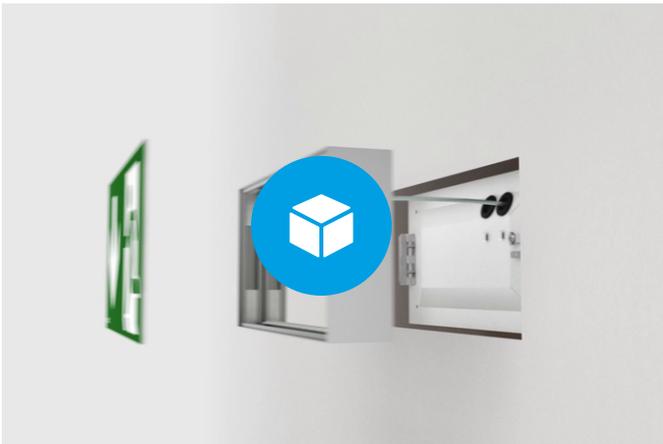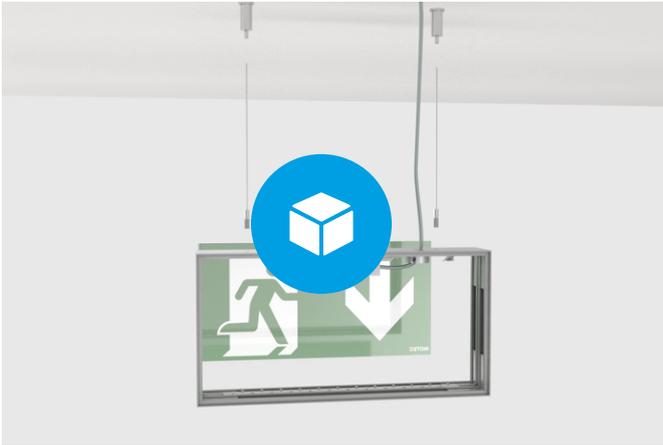

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750519	Wandbefestigungselement 5530.1	Wandaufbaumontage	Stahlblech	Weiss
	CH750272	Wanddistanzhülsen Set 15mm 5530 W / 71xx / 74xx	Wandaufbaumontage	Polycarbonat	Weiss
	CH750112	Betoneinbaukasten SNP 5530 WE	Wandeinbaumontage	MDF 12mm	
	CH750266	Deckenbefestigungselement SNP 5530 LED J-SV	Deckenaufbaumontage	Stahlblech	Weissaluminium RAL9006
	CH750267	Seilbefestigungsset 5530	Deckenaufbaumontage	Edelstahl	Edelstahl

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750540	Piktogramm 5530.1 PU (MR) ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750541	Piktogramm 5530.1 PU (ML) ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750542	Piktogramm 5530.1 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750543	Piktogramm 5530.1 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750544	Piktogramm 5530.1 PLU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750545	Piktogramm 5530.1 PRU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750546	Piktogramm 5530.1 PLO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750547	Piktogramm 5530.1 PRO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750548	Piktogramm 5530.1 PO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750554	Opale Scheibe 5530.1		Polymethylmethacrylat	Opal

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750501	SNP 5530.1 Grundgehäuse LED 24V	Decken-, Seil-, Wandeinbau- und Wandaufbaumontage	Aluminium	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS

 **DATENBLATT**
Produktinformation (PDF)


 **BIM DATEN**
BIM Daten (Zip Datei)


 **ANLEITUNG**
Montageanleitung (PDF)


 **KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)


 **INSTALLATION**
Installationsanleitung (PDF)


 **ANIMATION**
Produktdarstellung


 **ANIMATION**
Produktdarstellung


 **ANIMATION**
Produktdarstellung


 **ANIMATION**
Produktdarstellung
