




SNP 5530.1 GRUNDGEHÄUSE LED 24V

Rettungszeichenleuchte für 24V Systemspannung

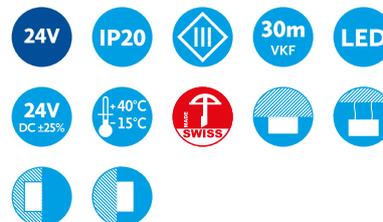



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750501
Dimension	304x154x55mm
System / Technologie	24V
Montageart	Decken-, Seil-, Wandeinbau- und Wandaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	245 mA
Nennspannung DC	24V ±25%
Produktgruppe	Aluminiumprofilleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)

Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN- EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED- Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED- Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Swiss Made Produkt (hergestellt in der Schweiz)

BILDER

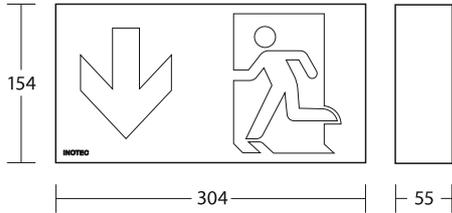

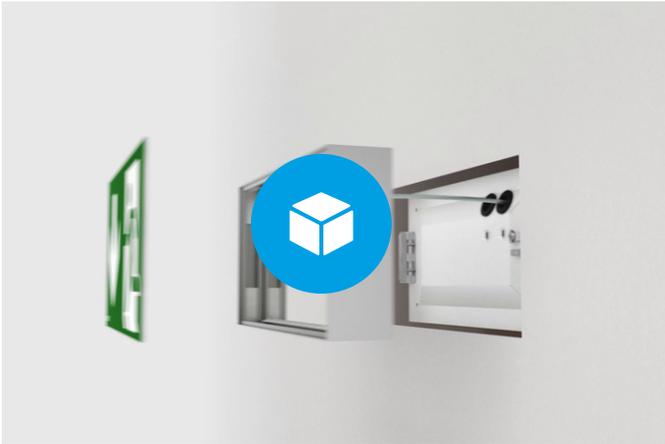

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750519	Wandbefestigungselement 5530.1	Wandaufbaumontage	Stahlblech	Weiss
	CH750272	Wanddistanzhülsen Set 15mm 5530 W / 71xx / 74xx	Wandaufbaumontage	Polycarbonat	Weiss
	CH750112	Betoneinbaukasten SNP 5530 WE	Wandeinbaumontage	MDF 12mm	
	CH750273	Deckenbefestigungselement SNP 5530 LED 24V	Deckenaufbaumontage	Stahlblech	Weissaluminium RAL9006
	CH750267	Seilbefestigungsset 5530	Deckenaufbaumontage	Edelstahl	Edelstahl

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750540	Piktogramm 5530.1 PU (MR) ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750541	Piktogramm 5530.1 PU (ML) ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750542	Piktogramm 5530.1 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750543	Piktogramm 5530.1 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750544	Piktogramm 5530.1 PLU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750545	Piktogramm 5530.1 PRU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750546	Piktogramm 5530.1 PLO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750547	Piktogramm 5530.1 PRO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750548	Piktogramm 5530.1 PO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750554	Opale Scheibe 5530.1		Polymethylmethacrylat	Opal

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750500	SNP 5530.1 Grundgehäuse LED J-SV	Decken-, Seil-, Wandeinbau- und Wandaufbaumontage	Aluminium	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS

 <p>DATENBLATT Produktinformation (PDF)</p> 	 <p>BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei)</p> 	 <p>ANLEITUNG Montageanleitung (PDF)</p> 
 <p>KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF)</p> 	 <p>INSTALLATION Installationsanleitung (PDF)</p> 	 <p>ANIMATION Produktdarstellung</p> 
 <p>ANIMATION Produktdarstellung</p> 	 <p>ANIMATION Produktdarstellung</p> 	 <p>ANIMATION Produktdarstellung</p> 