



SN 8300-03 ALB INOTRAQ LED 24V 11POL

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung für Einbau in Lichtbandsysteme mit asymmetrischer Lichtverteilung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750940
Dimension	590x58x25mm
System / Technologie	24V
Montageart	Einbau in Tragprofil Regent Traq Linear 11P
Material	Stahlblech
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	4.5 m
max. Leuchtenabstand	18.1 m
Nennstrom DC	80 mA
Nennspannung DC	24V ±25%
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs

Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Geprüfte und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

BILDER

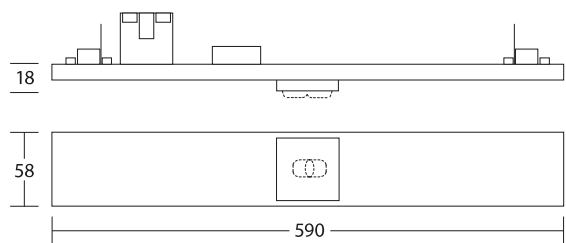

[m]	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
6.8	6.8	5.3	4.8	3.8	3.0
17.0	17.0	18.1	17.9	17.3	14.3
5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.0
1.9	1.9	1.8	1.6	1.3	0.9

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$





DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ZULASSUNG BABS

Zulassung BABS (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

