



SN 2004.1 LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101340445
Alte Artikelnummer	810208.1
Dimension	185x185x80,5mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	210 lm
Lichtverteilung	AW Asymmetric Wall
max. Lichtpunkthöhen	6.0 m
max. Leuchtenabstand	9.3 m
Nennstrom DC	150 mA


Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

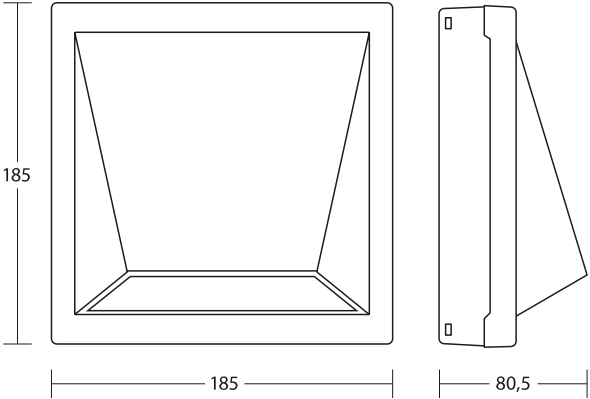

	T=1m		T=2m		T=3m	
[m]						
1,0	2,2	5,4	2,3	5,7	1,8	5,2
2,0	2,8	7,0	2,8	7,2	2,3	6,8
2,5	3,0	7,4	3,0	7,8	2,6	7,4
3,0	3,1	8,0	3,1	8,4	2,7	8,1
3,5	3,2	8,5	3,2	8,7	2,8	8,5
4,0	3,1	8,7	3,1	9,1	2,8	8,8
4,5	3,0	9,0	3,0	9,3	2,7	9,0
5,0	2,8	9,0	2,8	9,3	2,5	9,1
5,5	2,6	9,0	2,6	9,3	2,0	9,1
6,0	2,2	8,8	2,1	9,2	1,5	8,9

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$

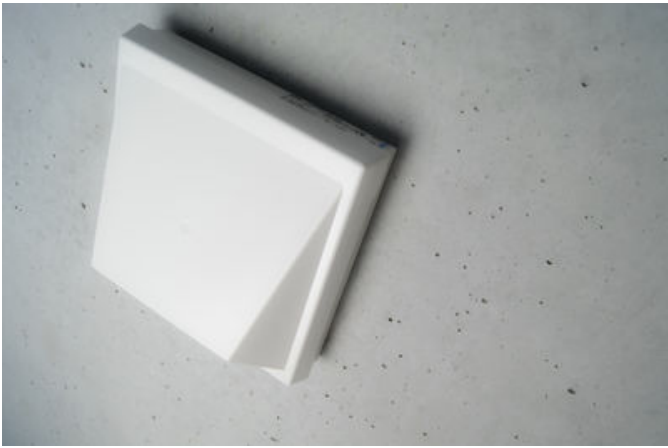

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

