



SN LINE FIX E-03 ALB LED J-SV WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung für
Einbau in Lichtbandsysteme





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101319631
Alte Artikelnummer	809017L06
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	368x62mm
Montageart	Einbau in Tragprofil Trilux E-LINE NEXT FIX 07650Fi L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV...
Material	Stahlblech
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	139 lm
Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	4.5 m
max. Leuchtenabstand	18.1 m
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz

Nennstrom AC	15 mA
Nennstrom DC	12 mA
Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	2.6W
Scheinleistung	3,5 VA
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 6A / 98µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN- EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

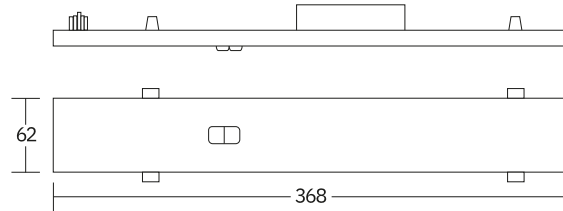

[m]	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
6.8	5.3	4.8	3.8	3.0	
17.0	18.1	17.9	17.3	14.3	
5.3	5.4	5.4	5.3	5.0	
1.9	1.8	1.6	1.3	0.9	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$





DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

