



## SN LINE FLEX E-12 SHB LED J-SV WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung für  
Einbau in Lichtbandsysteme






## TECHNISCHE DATEN

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer           | 101320540                                                          |
| Alte Artikelnummer      | 809022L06                                                          |
| System /<br>Technologie | LED J-SV                                                           |
| Dimension               | 368x62mm                                                           |
| Montageart              | Einbau in Tragprofil Trilux E-LINE NEXT FLEX<br>07750FL... 11LV... |
| Material                | Stahlblech                                                         |
| Farbe                   | Verkehrsweiss RAL9016                                              |
| Schutzart               | IP 20                                                              |
| Schutzklasse            | I                                                                  |
| Leuchtmittel            | LED                                                                |
| Lichtfarbe              | 4000 K                                                             |
| Lichtstrom              | 545 lm                                                             |
| Lichtverteilung         | SHB Symmetric High Bay                                             |
| max.<br>Lichtpunkthöhen | 10.0 m                                                             |
| max.<br>Leuchtenabstand | 20.1 m                                                             |
| Nennspannung AC         | 230V ±10% 50/60Hz                                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennstrom AC        | 33 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nennstrom DC        | 25 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nennspannung DC     | 176 - 264 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wirkleistung        | 5.7 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scheinleistung      | 7,6 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktgruppe       | Downlights                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Einschaltstossstrom | Modul 6A / 98µs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leiteranschluss     | max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperaturbereich   | -15°C...+40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausführung          | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN<br>60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-<br>EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN<br>61000-3-3, SN-EN 62471                                                                                                                                                                                                                                  |
| Überwachungstext    | Konstantstromversorgungsgerät für 230V<br>Systemspannung. Zum Betrieb und<br>Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit<br>Adressschalter zur Leuchtenkodierung.<br>Leuchten können im Stromkreis in DL<br>(Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung)<br>oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0<br>bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie<br>auf LED-Leuchtmittel. |

# BILDER

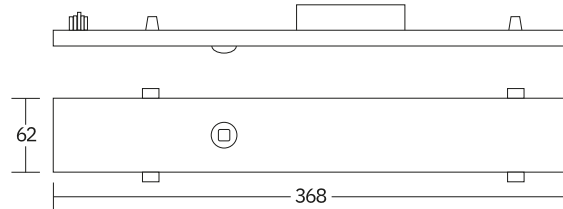

| [m]  |     |      |  |
|------|-----|------|--|
| 6.0  | 6.9 | 17.5 |  |
| 6.5  | 7.0 | 18.1 |  |
| 7.0  | 7.1 | 18.6 |  |
| 7.5  | 7.1 | 19.0 |  |
| 8.0  | 6.9 | 19.3 |  |
| 8.5  | 6.7 | 19.6 |  |
| 9.0  | 6.3 | 19.8 |  |
| 9.5  | 5.8 | 20.0 |  |
| 10.0 | 5.2 | 20.1 |  |

E min. 1 lx  $\Sigma Y = 0.8$

| [m]  |     |      |  |
|------|-----|------|--|
| 6.0  | 4.9 | 14.2 |  |
| 6.5  | 5.1 | 14.7 |  |
| 7.0  | 5.0 | 14.9 |  |
| 7.5  | 4.9 | 16.2 |  |
| 8.0  | 4.7 | 16.3 |  |
| 8.5  | 4.7 | 16.8 |  |
| 9.0  | 4.6 | 17.5 |  |
| 9.5  | 4.5 | 17.7 |  |
| 10.0 | 4.3 | 16.6 |  |

E min. 1 lx  $\Sigma Y = 0.8$





## DOWNLOADS



### DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



### BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



### EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



### ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



### KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



### INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



### ANIMATION

Produktdarstellung

