



SN LINE FIX E-03 ALB LED 24V WS

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101351054
Alte Artikelnummer	810266L06
Dimension	368x62mm
System / Technologie	24V
Montageart	Einbau in Tragprofil Trilux E-LINE NEXT FIX 07650Fi L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV...
Material	Stahlblech
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	139 lm
Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	4.5 m
max. Leuchtenabstand	18.1 m
Nennstrom DC	65 mA

Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Downlights
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

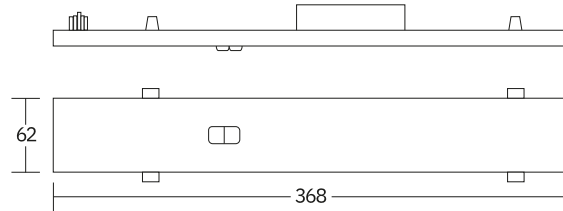

[m]	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
6.8	5.3	4.8	3.8	3.0	
17.0	18.1	17.9	17.3	14.3	
5.3	5.4	5.4	5.3	5.0	
1.9	1.8	1.6	1.3	0.9	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$





DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

