



SN LINE FLEX E-06 AHB LED 24V WS

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101352569
Alte Artikelnummer	810271L06
Dimension	368x62mm
System / Technologie	24V
Montageart	Einbau in Tragprofil Trilux E-LINE NEXT FLEX 07750FL... 11LV...
Material	Stahlblech
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	287 lm
Lichtverteilung	AHB Asymmetric High Bay
max. Lichtpunkthöhen	12.0 m
max. Leuchtenabstand	20.7 m
Nennstrom DC	110 mA

Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Downlights
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

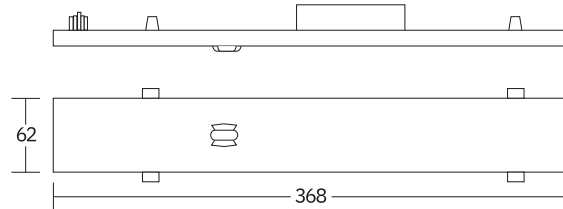

[m]	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
6.5	6.5	7.0	7.3	7.3	6.8	6.0	5.4	4.2
16.0	16.0	17.2	18.4	19.5	20.3	20.7	20.7	20.0
5.8	5.8	5.2	5.5	5.8	6.2	6.5	6.7	6.8
1.9	1.9	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	0.7

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$





DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

