INOTEC

# SNP DICE LED J-SV

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | CH750300 |
| **Dimension** | 320x184(334)x320mm |
| **System / Technologie** | LED J-SV |
| **Montageart** | Deckenaufbau-, Seilmontage |
| **Material** | Stahlblech |
| **Farbe** | Verkehrsweiss RAL9016 |
| **Schutzart** | IP 20 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Erkennungsweite EN1838** | 30 m / 60 m |
| **Erkennungsweite VKF** | 30 m / 60 m |
| **Leuchtmittel** | LED |
| **Nennstrom DC** | 32 mA |
| **Nennspannung AC** | 230V ±10% 50/60Hz |
| **Nennspannung DC** | 176 - 264 V |

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Vierseitige Rettungszeichenleuchten |
| **Einschaltstossstrom** | Modul 8A / 50µs |
| **Leiteranschluss** | max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung) |
| **Temperaturbereich** | -15°C...+40°C |
| **Ausführung** | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471 |
| **Überwachungstext** | Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel. |
| **Spezielle Eigenschaften** | Swiss Made Produkt (hergestellt in der Schweiz) |

# BILDER

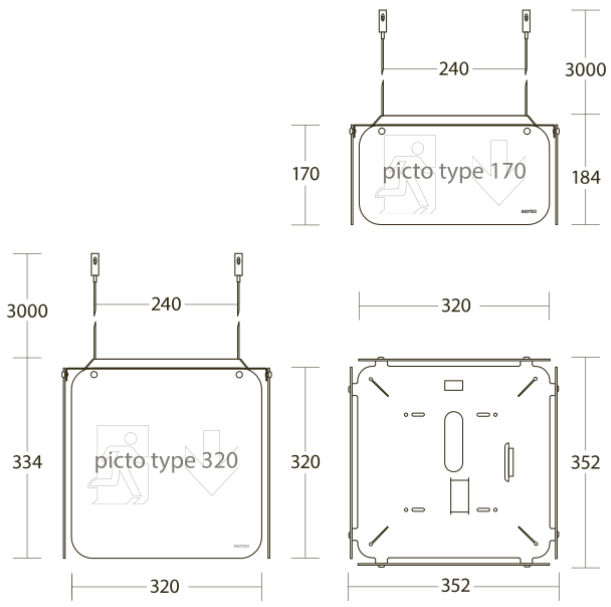
240
3000
170
picto type 170
184
3000
240
320
334
picto type 320
320
320
352
320
352

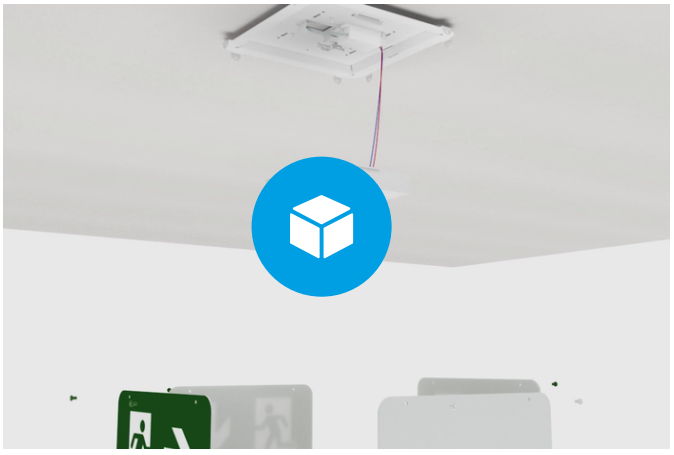

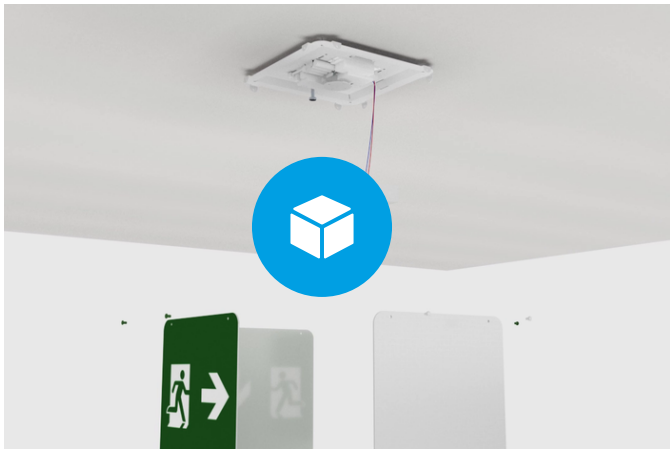

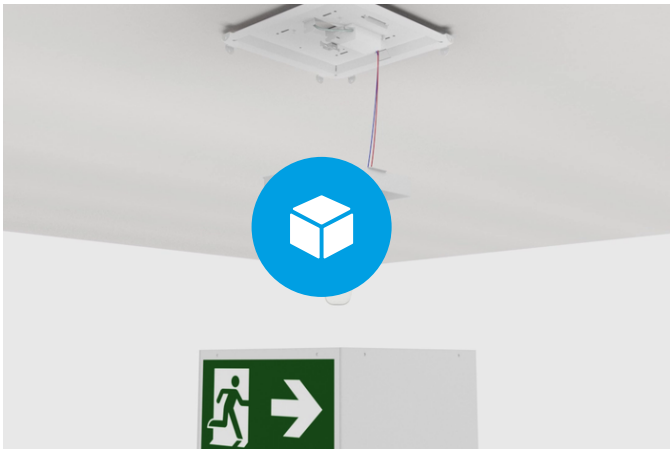

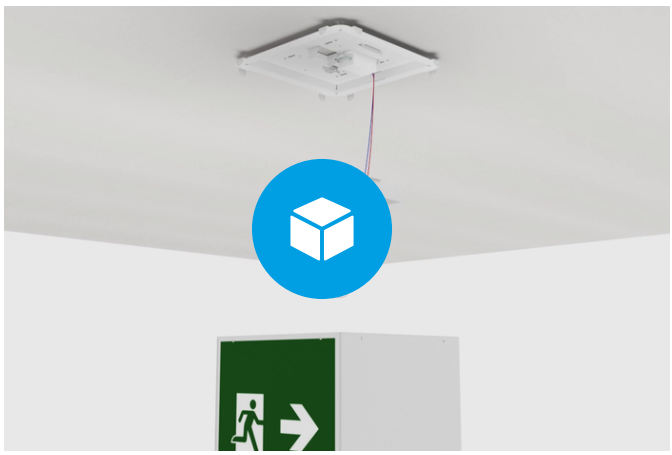

## ZUBEHÖR

| Bilder | Artikelnummer | Beschreibung | Montageart | Material | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | CH750315 | Piktogramm DICE 320 PU (ML) ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750318 | Piktogramm DICE 320 PO ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750319 | Piktogramm DICE 320 PRO ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750320 | Piktogramm DICE 320 PLO ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |

| Bilder | Artikelnummer | Beschreibung | Montageart | Material | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | CH750321 | Piktogramm DICE 320 PRU ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750322 | Piktogramm DICE 320 PLU ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750324 | Piktogramm DICE 170 PU (MR) ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750328 | Piktogramm DICE 170 PO ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750329 | Piktogramm DICE 170 PRO ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750330 | Piktogramm DICE 170 PLO ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750331 | Piktogramm DICE 170 PRU ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750332 | Piktogramm DICE 170 PLU ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750317 | Piktogramm DICE 320 PR ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750316 | Piktogramm DICE 320 PL ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |

| Bilder | Artikelnummer | Beschreibung | Montageart | Material | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | CH750323 | Piktogramm DICE 320 BG Blind/Grün | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750325 | Piktogramm DICE 170 PU (ML) ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750326 | Piktogramm DICE 170 PL ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750327 | Piktogramm DICE 170 PR ISO-7010 | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750333 | Piktogramm DICE 170 BG Blind/Grün | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | CH750345 | Seilset zu DICE | Deckenaufbaumontage | Stahldraht | Silbergrau |
| | CH750346 | Piktogrammverbinder-Set Dice 320/480 | | | Transparent |
| | SA750190 | DICE Kubus 347.5 x 347.5 x 347.5mm 5-seitig geschlossen | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |
| | SA750192 | DICE Kubus 347.5 x 347.5 x 190mm 5-seitig geschlossen | | Polymethylmethacrylat | Grün / Weiss |

# ÄHNLICHE PRODUKTE

| Bilder | Artikelnummer | Beschreibung | Montageart | Material | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | CH750305 | SNP DICE 480 LED J-SV | Deckenaufbau-, Seilmontage | Stahlblech | Verkehrsweiss RAL9016 |

# DOWNLOADS

**DATENBLATT**
Produktinformation (PDF)

**BIM DATEN**
BIM Daten (Zip Datei)

**ANLEITUNG**
Montageanleitung (PDF)

**KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)

**INSTALLATION**
Installationsanleitung (PDF)

**ANIMATION**
Produktdarstellung

**ANIMATION**
Produktdarstellung

**ANIMATION**
Produktdarstellung

**ANIMATION**
Produktdarstellung

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Postfach | 8610 Uster | Tel +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00