



BNP FIN LED AT 3H


Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750411	Leiteranschluss	1,5mm ²
Dimension	233x52x204mm	Temperaturbereich	0°C...+35°C
Montageart	Decken-, parallele Wandmontage	Nennbetriebsdauer	3h
Material	Aluminium	Batterie	NiMh 3,6V/1,6Ah
Farbe	Aluminium	Ausführung	2014/30/EU (EMC) gem. SN-EN 55015:2013, SN-EN 61000-3- 2:2006, SN-EN 61547:2011. 2014/30/EU (LVD) gem. SN-EN 60598-1:2015, SN-EN 60598-2-22:2015. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Schutzart	IP 42	Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 3h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Geeignet für Dauerschaltung. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte alle 7 Tage und Batteriedauertest alle 10 Wochen.
Schutzklasse	I		
Erkennungsweite EN1838	30 m		
Erkennungsweite VKF	30 m		
Richtungsanzeige	Inkl. Piktogrammset 1x Pfeil nach unten (PU) / 1x Pfeil nach links (PL) / 1x Pfeil nach rechts (PR)		
Leuchtmittel	LED		
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz		

BILDER

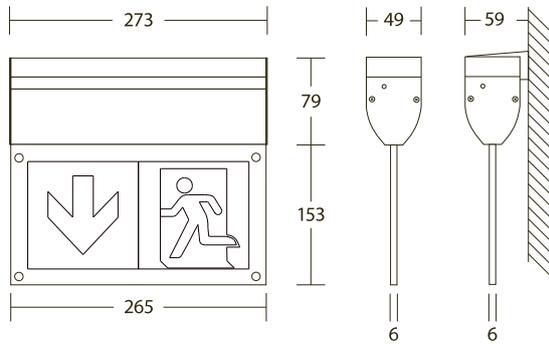

DOWNLOADS**DATENBLATT**

Produktinformation (PDF)

**ANLEITUNG**

Montageanleitung (PDF)

**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**

Konformitätserklärung (PDF)

