



SN 8300-12 SHB INOTECTON LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung






TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750922
System / Technologie	24V
Dimension	450x49x20mm
Montageart	Einbau in Tragprofil Zumtobel TECTON
Material	Stahlblech
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay
max. Lichtpunkthöhen	10.0 m
max. Leuchtenabstand	20.1 m
Nennstrom DC	190 mA
Nennspannung DC	24V ±25%

Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

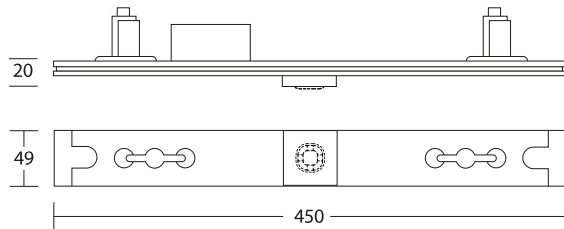

[m]			
6.0	6.9	17.5	
6.5	7.0	18.1	
7.0	7.1	18.6	
7.5	7.1	19.0	
8.0	6.9	19.3	
8.5	6.7	19.6	
9.0	6.3	19.8	
9.5	5.8	20.0	
10.0	5.2	20.1	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$

[m]			
6.0	4.9	14.2	
6.5	5.1	14.7	
7.0	5.0	14.9	
7.5	4.9	16.2	
8.0	4.7	16.3	
8.5	4.7	16.8	
9.0	4.6	17.5	
9.5	4.5	17.7	
10.0	4.3	16.6	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$





DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

