



SN 8300-12 SLB INOTECON LED J-SV




Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung für
Einbau in Lichtbandsysteme



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750921	Nennstrom AC	33 mA
Dimension	450x49x20mm	Nennstrom DC	25 mA
System / Technologie	LED J-SV	Nennspannung DC	176 - 264 V
Montageart	Einbau in Tragprofil Zumtobel TECTON	Wirkleistung	5.7 W
Material	Stahlblech	Scheinleistung	7,6 VA
Farbe	Weiss	Produktgruppe	Downlights
Schutzart	IP 20	Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Schutzklasse	I	Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Leuchtmittel	LED	Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Lichtstrom	517 lm	Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Lichtverteilung	SLB Symmetric Low Bay		
max. Lichtpunkthöhen	6.0 m		
max. Leuchtenabstand	16.9 m		
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz		

BILDER

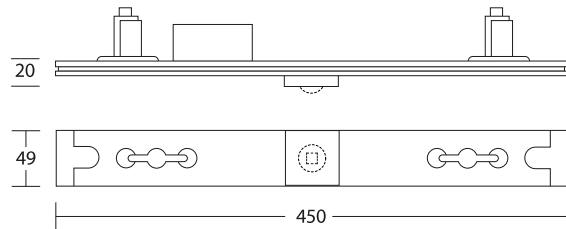


[m]		
2.5	5.9	15.2
3.0	5.9	16.3
3.5	5.9	16.7
4.0	5.8	16.9
4.5	5.6	16.8
5.0	5.0	16.7
5.5	3.8	16.4
6.0	1.4	16.2

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$

[m]		
2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



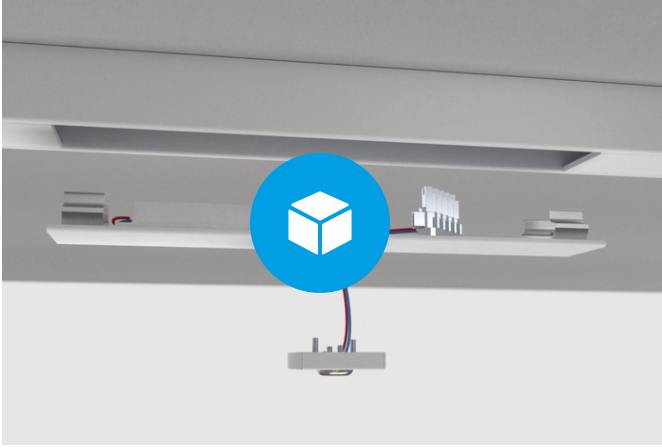

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

