



SN 8300-12 SHB INO-ICE LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung für Einbau in Lichtbandsysteme






TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750930
System / Technologie	24V
Dimension	450x65x20mm
Montageart	Einbau in Tragprofil Regent ICE
Material	Stahlblech
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay
max. Lichtpunkthöhen	10.0 m
max. Leuchtenabstand	20.1 m
Nennstrom DC	190 mA
Nennspannung DC	24V ±25%

Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

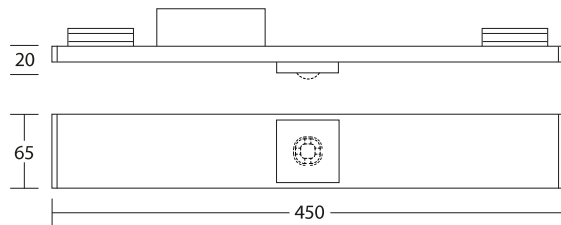

[m]		
6.0	6.9	17.5
6.5	7.0	18.1
7.0	7.1	18.6
7.5	7.1	19.0
8.0	6.9	19.3
8.5	6.7	19.6
9.0	6.3	19.8
9.5	5.8	20.0
10.0	5.2	20.1

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$

[m]		
6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$





DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

