



BN SPAZIO B LED UP AT 1H LFP

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750422
Dimension	Ø=80mm, H=55mm
System / Technologie	AT Auto Test
Montageart	Deckeneinbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	4.0 m
max. Leuchtenabstand	24.9 m
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Produktgruppe	Kunststoffleuchten

Leiteranschluss	1,5mm ²
Temperaturbereich	0°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h
Batterie	LiFePo4
Ausführung	2014/30/EU (EMC) gem. SN-EN 55015:2013, SN-EN 61000-3- 2:2006, SN-EN 61547:2011, 2014/30/EU (LVD) gem. SN-EN 60598-1:2015, SN-EN 60598-2-22:2015, 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie für eine doppelte Lebensdauer im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung oder geschaltetes Dauerlicht. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauerest.

BILDER

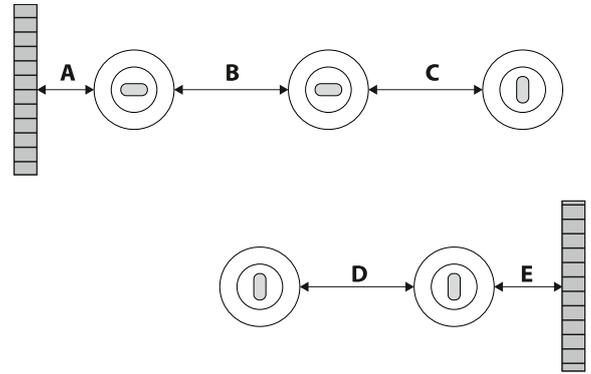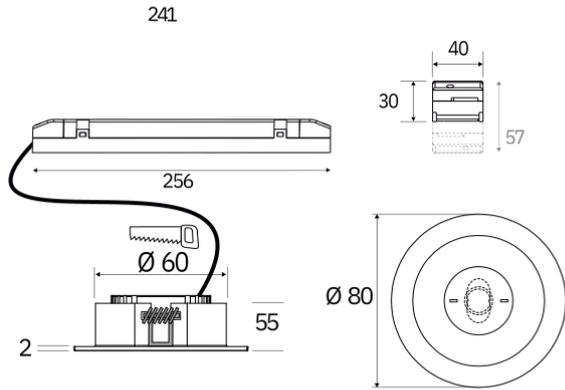

H[m]	A[m]	B[m]	3h C[m]	D[m]	E[m]
2.0	8.55	21.73	13.69	6.98	2.67
2.5	9.00	23.07	14.78	7.39	2.73
3.0	9.23	24.15	15.47	7.61	2.75
3.5	9.34	24.95	15.86	7.74	2.74
4.0	9.30	25.41	16.07	7.79	2.70

E min. 1 lx
ΣΥ = 0.9



DOWNLOADS**DATENBLATT**

Produktinformation (PDF)

**ANLEITUNG**

Montageanleitung (PDF)

**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**

Konformitätserklärung (PDF)

