




BNP KONS LED AT 1H LFP

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte

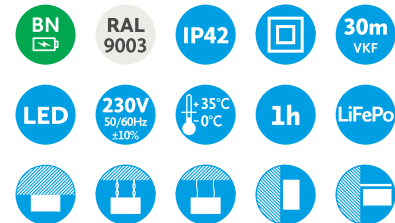


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750423
Dimension	300x260x36mm
System / Technologie	AT Auto Test
Montageart	Decken-, Ketten-, Seil-, parallele Wand- und Wandauslegermontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Signalweiss RAL9003
Schutzart	IP 42
Schutzklasse	II
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Richtungsanzeige	Inkl. Piktogrammset 1x Pfeil nach unten (PU) / 1x Pfeil nach links (PL) / 1x Pfeil nach rechts (PR) / 1x Opal
Leuchtmittel	LED

Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Leiteranschluss	1,5mm²
Temperaturbereich	0°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h
Batterie	LiFePo4
Ausführung	2014/30/EU (EMC) gem. SN-EN 55015:2013, SN-EN 61000-3-2:2006, SN-EN 61547:2011. 2014/30/EU (LVD) gem. SN-EN 60598-1:2015, SN-EN 60598-2-22:2015. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie. Doppelte Lebensdauer der LiFePO4 Akkus im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Dauerschaltung. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauertest.

BILDER

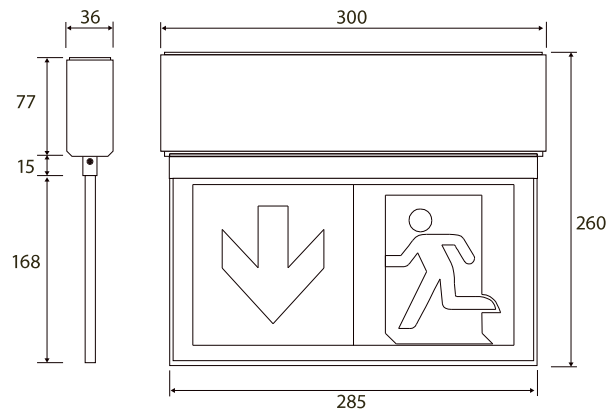

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH751015	Seilset zu SNP/BNP Kons	Deckenaufbaumontage	Stahldraht	Silbergrau
	CH750409	Piktogrammsatz SNP/BNP Kons		Polycarbonat	Grün / Weiss

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)





**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)

