



SN 8300-06 AHB INO-TRAQ LED J-SV 11POL

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung für Einbau in Lichtbandsysteme





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750919
Dimension	590x58x18mm
System / Technologie	LED J-SV
Montageart	Einbau in Tragprofil Regent Traq Linear 11P
Material	Stahlblech
Farbe	Weiss RAL 9010
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	281 lm
Lichtverteilung	AHB Asymmetric High Bay
max. Lichtpunkthöhen	12.0 m
max. Leuchtenabstand	20.9 m
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz

Nennstrom AC	19 mA
Nennstrom DC	16 mA
Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	3.6 W
Scheinleistung	4,4 VA
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Gemäss Versorgungsgerät
Spezielle Eigenschaften	Geprüfte und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS


BILDER

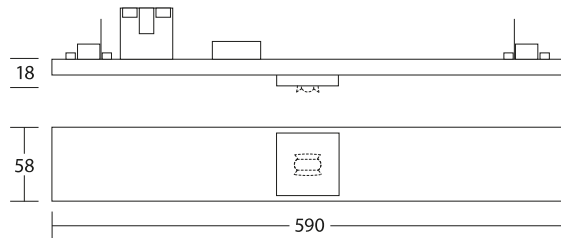

[m]	1	2	3	4	5
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9	
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1	
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3	
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4	
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4	
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4	
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2	
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$



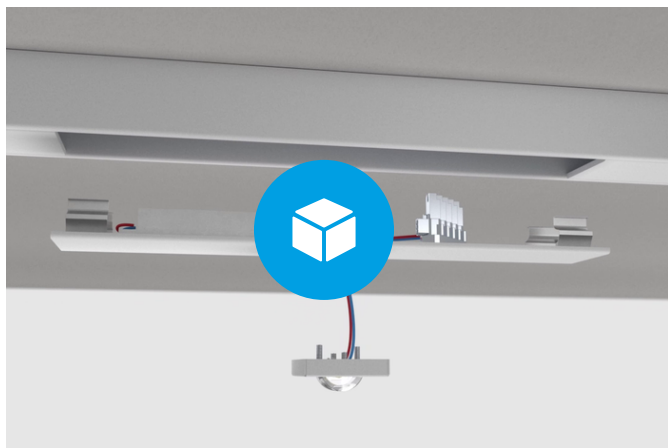

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ZULASSUNG BABS

Zulassung BABS (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

