



SN 9400-06 AHB LED RUND WS

Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101324176
Alte Artikelnummer	809443L04
System / Technologie	gemäss Auswahl LED-Treiber geeignet für 24V oder 230V Systeme
Dimension	Ø=88mm H=27mm
Montageart	Deckeneinbaumontage
Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 43
Schutzklasse	II/III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	287 lm
Lichtverteilung	AHB Asymmetric High Bay
max. Lichtpunkthöhen	12.0 m


max. Leuchtenabstand	20.9 m
Nennstrom DC	230V (J-SV/FLD)=16mA / 24V=110mA
Nennstrom AC	17 mA
Nennspannung DC	gemäss Versorgungsgerät
Wirkleistung	3.6 W
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Gemäss Versorgungsgerät

BILDER

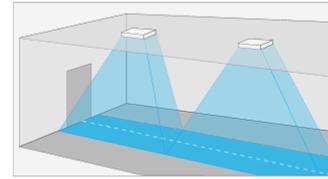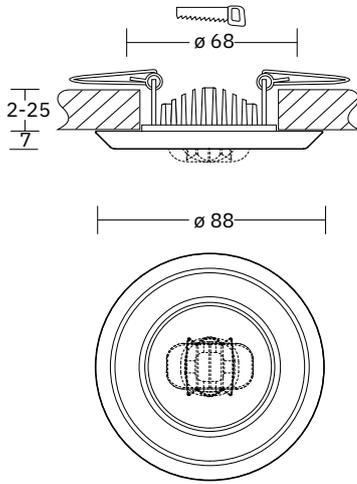

[m]	1	2	3	4	5
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9	
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1	
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3	
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4	
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4	
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4	
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2	
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7	

E_{min.} 1 lx $\gamma = 0.8$

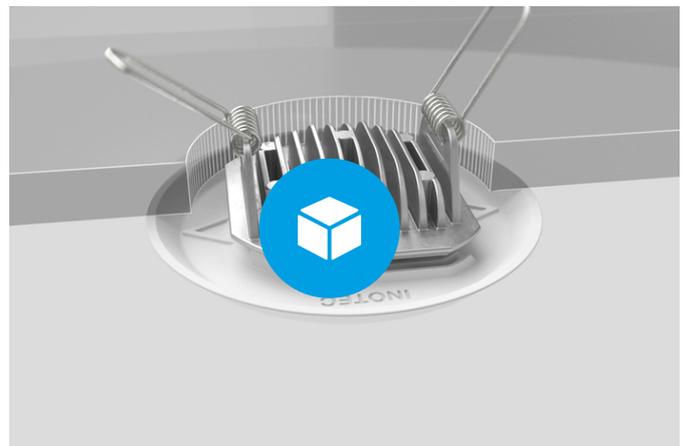

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750800	Einbaubüchse inkl. Trafotunnel lang V2	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	CH750810	Frontring Einbaubüchse Ø 68mm V2	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	CH750812	Frontring Einbaubüchse Ø 68mm für Sichtbeton	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	101442091	LED-Supply 24-3 SK III ext.	Einbaumontage	Polycarbonat	Weiss
	101436536	LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	Einbaumontage	Polycarbonat	Weiss

DOWNLOADS

 <p>DATENBLATT Produktinformation (PDF)</p> 	 <p>BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei)</p> 	 <p>EULUMDAT LDT Datei (Zip)</p> 
 <p>ANLEITUNG Montageanleitung (PDF)</p> 	 <p>KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF)</p> 	 <p>ANIMATION Produktdarstellung</p> 