



SN 9400-12 SHB LED RUND WS

Sicherheitsleuchte







Leuchten mit symmetrischer Lichtverteilung SHB sind speziell zur Ausleuchtung von Flächen mit grossen Lichtpunkthöhen geeignet. Die Lichtverteilungskurve ist so ausgelegt, dass Flächen vorschriftenkonform und effizient ausgeleuchtet werden. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101323772
Alte Artikelnummer	809441L04
System / Technologie	gemäss Auswahl LED-Treiber geeignet für 24V oder 230V Systeme
Dimension	Ø=88mm H=27mm
Montageart	Deckeneinbaumontage
Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 43
Schutzklasse	II/III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	545 lm
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay
max. Lichtpunkthöhen	10.0 m


max. Leuchtenabstand	20.1 m
Nennstrom DC	230V (J-SV/FLD)=25mA / 24V=185mA
Nennstrom AC	25 mA
Nennspannung DC	gemäss Versorgungsgerät
Wirkleistung	5.5 W
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Gemäss Versorgungsgerät

BILDER

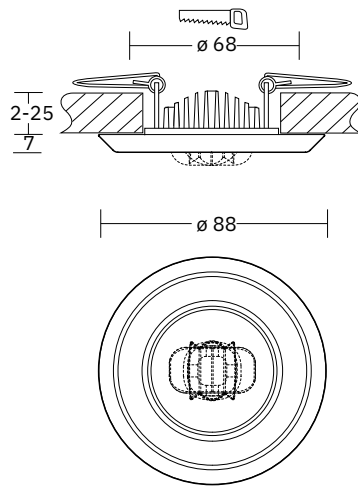

6.0	6.9	17.5
6.5	7.0	18.1
7.0	7.1	18.6
7.5	7.1	19.0
8.0	6.9	19.3
8.5	6.7	19.6
9.0	6.3	19.8
9.5	5.8	20.0
10.0	5.2	20.1


E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



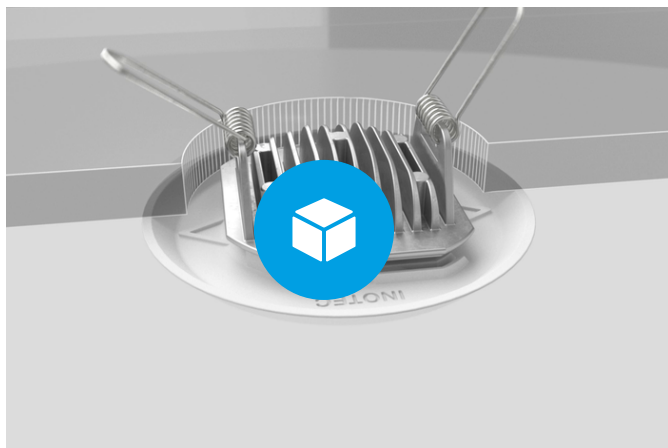

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750800	Einbaubüchse inkl. Trafotunnel lang V2	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	CH750810	Frontring Einbaubüchse Ø 68mm V2	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	CH750812	Frontring Einbaubüchse Ø 68mm für Sichtbeton	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	101436536	LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	Einbaumontage	Polycarbonat	Weiss
	101442091	LED-Supply 24-3 SK III ext.	Einbaumontage	Polycarbonat	Weiss

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

