



SN 8400-03 ALB LED J-SV QUAD WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung mit asymmetrischer Lichtverteilung





Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung ALB sind speziell für Rettungswege mit niedrigen Lichtpunkthöhen geeignet. Die Lichtverteilungskurve ist so ausgelegt, dass Rettungswege vorschriftenkonform und effizient ausgeleuchtet werden. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101299625	Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Alte Artikelnummer	808210L04	Nennstrom AC	15 mA
System / Technologie	LED J-SV	Nennspannung DC	176 - 264 V
Dimension	130x130mm H=59mm	Wirkleistung	2.6W
Montageart	Deckenaufbaumontage	Scheinleistung	3,5 VA
Material	Aluminium Druckguss	Produktgruppe	Downlights
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016	Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Schutzart	IP 40	Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Schutzklasse	I	Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Leuchtmittel	LED	Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Lichtfarbe	4000 K	Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Lichtstrom	133 lm		
Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay		
max. Lichtpunkthöhen	4.5 m		
max. Leuchtenabstand	18.1 m		
Nennstrom DC	12 mA		


BILDER

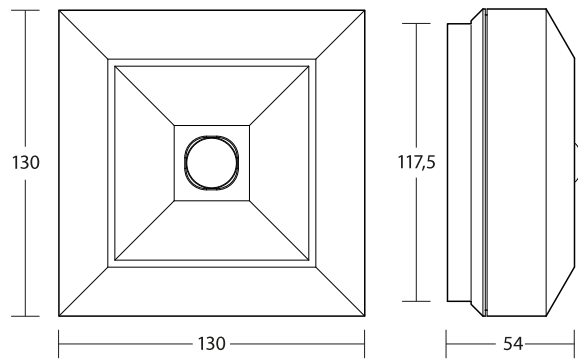

[m]					
2.5	6.7	16.9	4.7	1.9	
3.0	5.3	18.1	5.1	2.0	
3.5	4.9	17.8	5.5	1.8	
4.0	3.9	16.6	5.6	1.5	
4.5	3.1	14.4	5.5	1.1	

E min. 1 lx $\Sigma \gamma = 0.8$



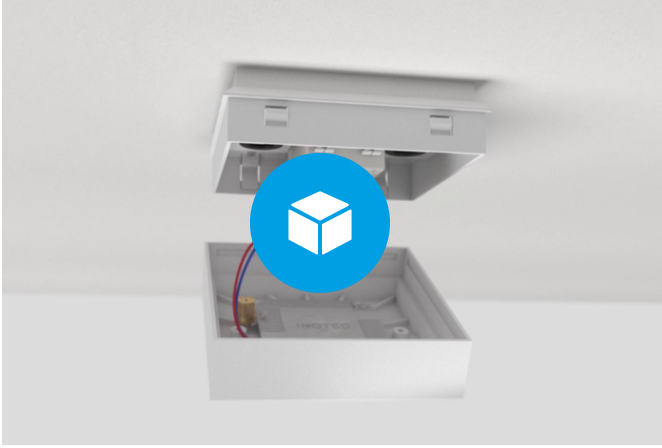

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101445731	Seilabhngung SN 8400 QUAD WS	Seilmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101441586	Ballschutzkorb SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424	Decken- oder Wandaufbaumontage	Stahldraht	Weiss lackiert

DOWNLOADS

DATENBLATT
 Produktinformation (PDF)

BIM DATEN
 BIM Daten (Zip Datei)

EULUMDAT
 LDT Datei (Zip)

ANLEITUNG
 Montageanleitung (PDF)

KONFORMITTS-ERKLRUNG
 Konformittserklrung (PDF)

INSTALLATION
 Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

