



SN 8400-03 SLB LED J-SV QUAD WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung





Leuchten mit symmetrischer Lichtverteilung SLB sind speziell zur Ausleuchtung von Flächen mit niedrigen Lichtpunkthöhen geeignet. Die Lichtverteilungskurve ist so ausgelegt, dass Flächen vorschriftenkonform und effizient ausgeleuchtet werden. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101301645	Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Alte Artikelnummer	808220L04	Nennstrom AC	15 mA
System / Technologie	LED J-SV	Nennspannung DC	176 - 264 V
Dimension	130x130mm H=59mm	Wirkleistung	2.6W
Montageart	Deckenaufbaumontage	Scheinleistung	3,5 VA
Material	Aluminium Druckguss	Produktgruppe	Downlights
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016	Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Schutzart	IP 40	Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Schutzklasse	I	Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Leuchtmittel	LED	Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Lichtfarbe	4000 K	Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Lichtstrom	145 lm		
Lichtverteilung	SLB Symmetric Low Bay		
max. Lichtpunkthöhen	5.0 m		
max. Leuchtenabstand	10.1 m		
Nennstrom DC	12 mA		

BILDER

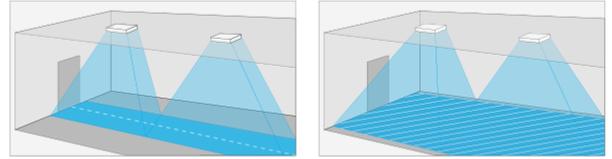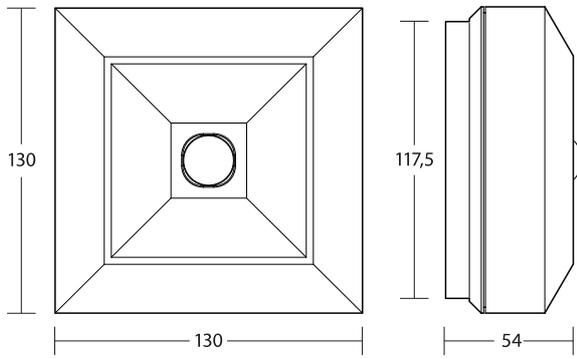


[m]		
2.5	3.3	8.2
3.0	3.5	8.8
3.5	3.5	9.3
4.0	3.4	9.7
4.5	3.1	9.9
5.0	2.6	10.0

E min. 1 lx $\Sigma\gamma=0.8$

[m]		
2.5	2.2	6.8
3.0	2.3	7.4
3.5	2.5	8.0
4.0	2.6	8.4
4.5	2.5	8.6
5.0	2.4	8.2

E min. 1 lx $\Sigma\gamma=0.8$



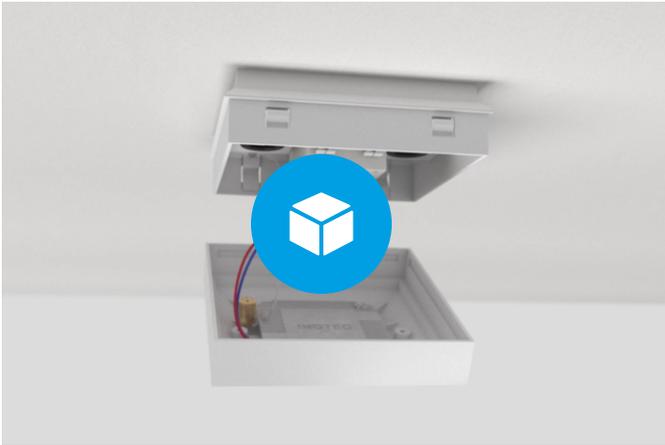

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101445731	Seilabhangung SN 8400 QUAD WS	Seilmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101441586	Ballschutzkorb SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424	Decken- oder Wandaufbaumontage	Stahldraht	Weiss lackiert

DOWNLOADS

 <p>DATENBLATT Produktinformation (PDF)</p> 	 <p>BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei)</p> 	 <p>EULUMDAT LDT Datei (Zip)</p> 
 <p>ANLEITUNG Montageanleitung (PDF)</p> 	 <p>KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF)</p> 	 <p>INSTALLATION Installationsanleitung (PDF)</p> 



ANIMATION

Produktdarstellung

