



SN 8400-06 ALB LED J-SV QUAD WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung mit asymmetrischer Lichtverteilung





Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung ALB sind speziell für Rettungswege mit niedrigen Lichtpunkthöhen geeignet. Die Lichtverteilungskurve ist so ausgelegt, dass Rettungswege vorschriftenkonform und effizient ausgeleuchtet werden. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101301847
Alte Artikelnummer	808221L04
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	130x130mm H=59mm
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	263 lm
Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	6.5 m
max. Leuchtenabstand	23.3 m
Nennstrom DC	16 mA

Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom AC	19 mA
Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	3.6 W
Scheinleistung	4,4 VA
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.


BILDER

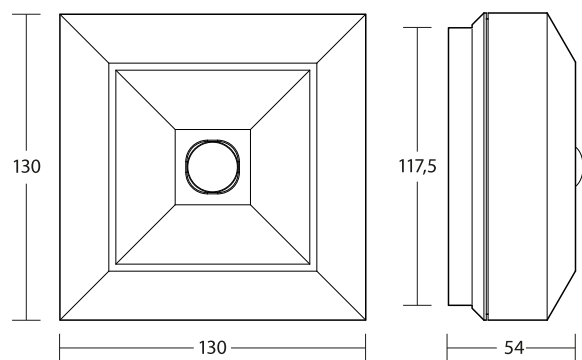

[m]					
2.5	8.0	19.5	5.4	2.3	
3.0	8.6	21.4	5.9	2.6	
3.5	8.9	22.7	6.5	2.7	
4.0	7.2	23.8	7.0	2.8	
4.5	6.9	23.8	7.4	2.8	
5.0	6.7	23.3	7.7	2.6	
5.5	5.9	20.5	7.9	2.3	
6.0	5.0	19.9	7.9	1.9	
6.5	4.3	19.5	7.7	1.5	
7.0	2.1	18.8	7.3	0.3	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$



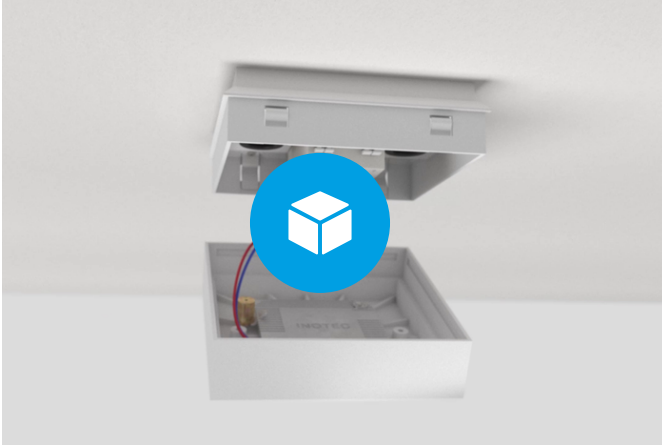

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101445731	Seilabhngung SN 8400 QUAD WS	Seilmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101441586	Ballschutzkorb SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424	Decken- oder Wandaufbaumontage	Stahldraht	Weiss lackiert

DOWNLOADS

DATENBLATT Produktinformation (PDF) 	BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei) 	EULUMDAT LDT Datei (Zip)
ANLEITUNG Montageanleitung (PDF) 	KONFORMITTS-ERKLRUNG Konformittserklrung (PDF) 	INSTALLATION Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

