



SN 8400-12 SHB LED J-SV RUND WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung





Leuchten mit symmetrischer Lichtverteilung SHB sind speziell zur Ausleuchtung von Flächen mit grossen Lichtpunkthöhen geeignet. Die Lichtverteilungskurve ist so ausgelegt, dass Flächen vorschriftenkonform und effizient ausgeleuchtet werden. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	100777441	Nennspannung DC	176 - 264 V
Alte Artikelnummer	808201L04	Wirkleistung	5.7 W
System / Technologie	LED J-SV	Scheinleistung	7,6 VA
Dimension	Ø=130mm H=54mm	Produktgruppe	Downlights
Montageart	Deckenaufbaumontage	Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Material	Aluminium Druckguss	Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016	Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Schutzart	IP 40	Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Schutzklasse	I	Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Leuchtmittel	LED	Spezielle Eigenschaften	Geprüfte und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
Lichtfarbe	4000 K		
Lichtstrom	543 lm		
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay		
max. Lichtpunkthöhen	10.0 m		
max. Leuchtenabstand	20.1 m		
Nennstrom DC	25 mA		
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz		
Nennstrom AC	33 mA		

BILDER

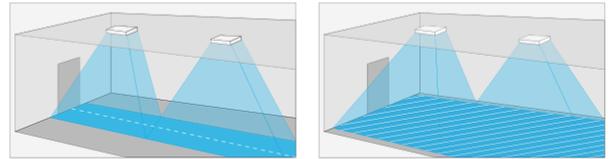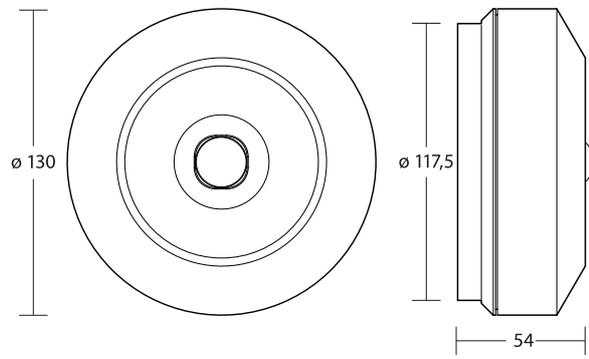

[m]	[m]	[m]
6.0	6.9	17.3
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.3
7.5	6.9	18.8
8.0	6.8	19.1
8.5	6.5	19.4
9.0	6.2	19.6
9.5	5.7	19.7
10.0	5.0	19.8

$E_{min.} 1 \text{ lx}$ $\Sigma\gamma=0.8$

[m]	[m]	[m]
6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

$E_{min.} 1 \text{ lx}$ $\Sigma\gamma=0.8$





ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101445529	Seilabhangung SN 8400 RUND WS	Seilmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101441586	Ballenschutzkorb SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424	Decken- oder Wandaufbaumontage	Stahldraht	Weiss lackiert

DOWNLOADS

 **DATENBLATT**
Produktinformation (PDF)


 **BIM DATEN**
BIM Daten (Zip Datei)


 **EULUMDAT**
LDT Datei (Zip)


 **ANLEITUNG**
Montageanleitung (PDF)


 **KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)


 **INSTALLATION**
Installationsanleitung (PDF)


INFO & HINWEISE



Zusätzliche
Produkteinformation (PDF)



ANIMATION



Produktdarstellung

