



SN 8400-12 SLB LED J-SV QUAD WS

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung





Leuchten mit symmetrischer Lichtverteilung SLB sind speziell zur Ausleuchtung von Flächen mit niedrigen Lichtpunkthöhen geeignet. Die Lichtverteilungskurve ist so ausgelegt, dass Flächen vorschriftenkonform und effizient ausgeleuchtet werden. Die eingesetzte Multi-Chip-LED bietet zudem eine höhere Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101299221
Alte Artikelnummer	808208L04
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	130x130mm H=59mm
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	513 lm
Lichtverteilung	SLB Symmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	5.5 m
max. Leuchtenabstand	16.9 m
Nennstrom DC	25 mA

Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom AC	33 mA
Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	5.7 W
Scheinleistung	7,6 VA
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

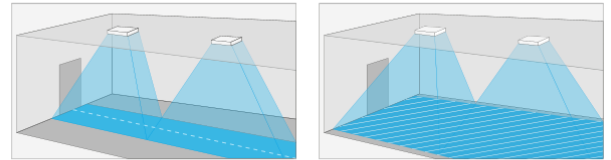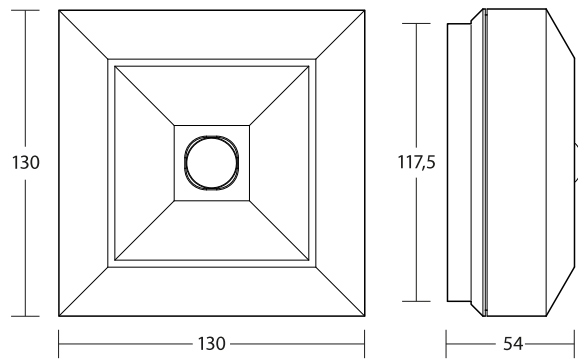


[m]			
2.5	6.2	16.0	
3.0	6.3	17.0	
3.5	6.1	17.6	
4.0	5.7	17.8	
4.5	5.3	17.7	
5.0	4.7	17.3	
5.5	3.5	16.4	
6.0	1.4	15.6	

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$

[m]			
2.5	4.5	12.6	
3.0	4.9	14.0	
3.5	5.0	14.9	
4.0	4.6	15.5	
4.5	4.1	15.1	
5.0	3.9	14.5	
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



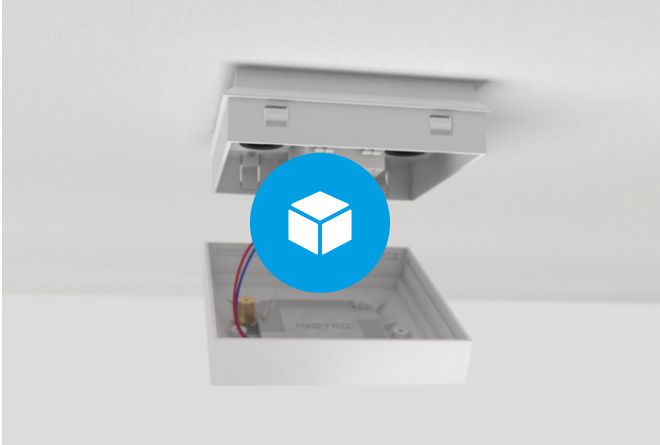

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101445731	Seilabhngung SN 8400 QUAD WS	Seilmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101441586	Ballschutzkorb SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424	Decken- oder Wandaufbaumontage	Stahldraht	Weiss lackiert

DOWNLOADS

DATENBLATT
 Produktinformation (PDF)

BIM DATEN
 BIM Daten (Zip Datei)

EULUMDAT
 LDT Datei (Zip)

ANLEITUNG
 Montageanleitung (PDF)

KONFORMITTS-ERKLRUNG
 Konformittserklrung (PDF)

INSTALLATION
 Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

