



SN 9104.1-11 LED QUAD. VA

Sicherheitsleuchte






TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101322762
Alte Artikelnummer	809401L30
Dimension	85x85x30mm
System / Technologie	gemäss Auswahl LED-Treiber geeignet für 24V oder 230V Systeme
Montageart	Deckeneinbaumontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II/III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	87 lm


Lichtverteilung	SLB Symmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	6.0 m
max. Leuchtenabstand	7.4 m
Nennstrom AC	22 mA
Nennstrom DC	12/80 mA
Nennspannung DC	gemäss Versorgungsgerät
Produktgruppe	Downlights
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	2polige Stiftleiste für LED Versorgungsmodul
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Gemäss Versorgungsgerät

BILDER

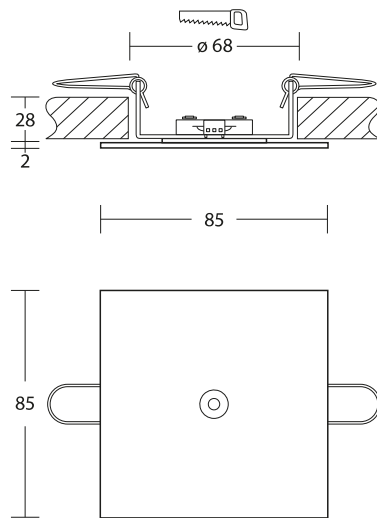

[m]			
22.0	2.2	5.4	
2.5	2.4	6.2	
3.0	2.5	6.8	
3.5	2.5	7.2	
4.0	2.3	7.4	
4.5	2.0	7.4	
5.0	1.6	7.2	
5.5	0.7	7.0	
E min. 1 lx $\Sigma \gamma = 0.8$			

[m]			
2.5	2.0	5.3	
3.0	2.1	5.8	
4.0	1.8	6.1	
5.0	1.7	6.1	
6.0	1.4	5.8	
E min. 1 lx $\Sigma \gamma = 0.8$			

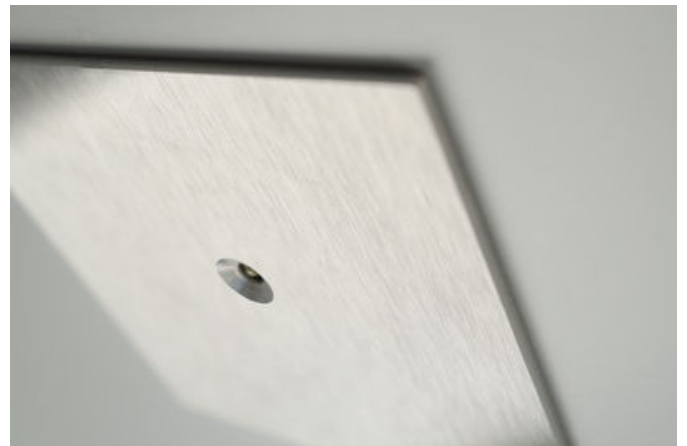

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101442091	LED-Supply 24-3 SK III ext.	Einbaumontage	Polycarbonat	Weiss
	101436536	LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	Einbaumontage	Polycarbonat	Weiss
	CH750810	Frontring Einbaubüchse Ø 68mm V2	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	CH750800	Einbaubüchse inkl. Trafotunnel lang V2	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	CH750809	Distanzring Einbaubüchse 10mm V2	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)





PFLEGEHINWEISE EDELSTAHL

Pflegehinweise (PDF)

