



SN 9107 LED RUND WS

Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung






TECHNISCHE DATEN



Artikelnummer	101858080
Alte Artikelnummer	809700L04
Dimension	Ø=85mm H=37mm
System / Technologie	gemäss Auswahl LED-Treiber geeignet für 24V oder 230V Systeme
Montageart	Deckeneinbaumontage
Material	Stahlblech
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II/III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	349 lm

Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	7.0 m
max. Leuchtenabstand	25.5 m
Nennstrom AC	44 mA
Nennstrom DC	33/240 mA
Nennspannung DC	gemäss Versorgungsgerät
Produktgruppe	Wand-, Boden- und Stufenleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	2polige Stiftleiste für LED Versorgungsmodul
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Gemäss Versorgungsgerät

BILDER

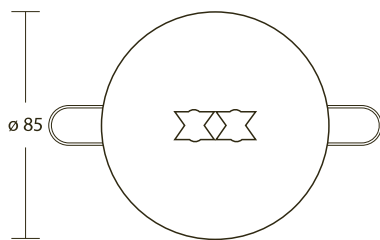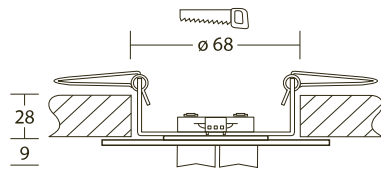

[m]	1	1	1
2,5m	6,9	16,8	
3,0m	7,4	18,3	
4,0m	8,6	21,2	
5,0m	9,6	23,6	
6,0m	10,2	25,5	
7,0m	10,0	24,0	
E min. 1 lx $\gamma = 0.8$			

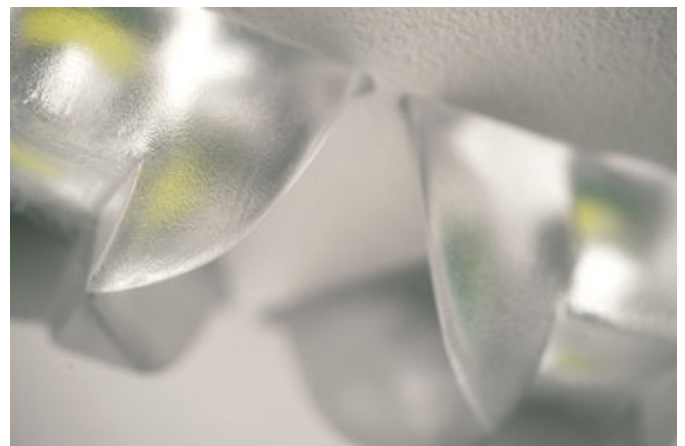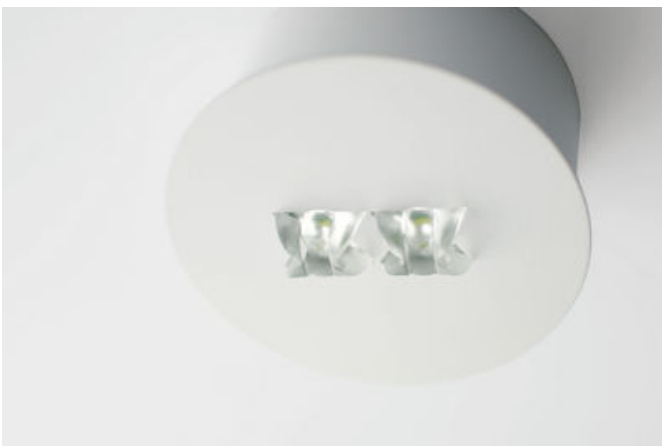

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101437041	LED-Supply 24-7 SK III ext.	Einbaumontage	Polycarbonat	Weiss
	101435930	LED-Supply 230-7 J-SV SK II ext.	Einbaumontage	Thermoplast	Weiss
	CH750800	Einbaubüchse inkl. Trafotunnel lang V2	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	CH750810	Frontring Einbaubüchse Ø 68mm V2	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	CH750809	Distanzring Einbaubüchse 10mm V2	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	CH750812	Frontring Einbaubüchse Ø 68mm für Sichtbeton	Einbaumontage	PVC Polyvinylchlorid	Grau
	CH920019	Notlicht-Symbol Kleber grün-weiss			

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

