



## FS 804.1 W LED 48V

Dynamische-Fluchtweglenkung-Systemleuchte




## TECHNISCHE DATEN

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Artikelnummer           | 100709339         |
| Alte Artikelnummer      | 800028            |
| System /<br>Technologie | D.E.R. 48V        |
| Dimension               | 120x120x60mm      |
| Montageart              | Wandaufbaumontage |
| Material                | Edelstahl         |
| Farbe                   | Edelstahl         |
| Schutzart               | IP 65             |
| Schutzklasse            | III               |
| Leuchtmittel            | LED               |
| Nennstrom DC            | 35 mA             |
| Nennspannung DC         | 48V $\pm 10\%$    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe     | Edelstahlleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leiteranschluss   | 1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperaturbereich | -15°C...+40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausführung        | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471                                                                                                                                                                                                      |
| Überwachungstext  | Dynamische Fluchtwegsegmentleuchte für 48V Systemspannung zur Anzeige des sicheren Fluchtweges in Bodennähe mittels Lauflichtfunktion in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Steuerung und automatische Funktionsüberwachung über D.E.R.- Controller oder CP D.E.R. 230V-Stromkreise in Kombination mit SEV Segmentgeber. |

## BILDER

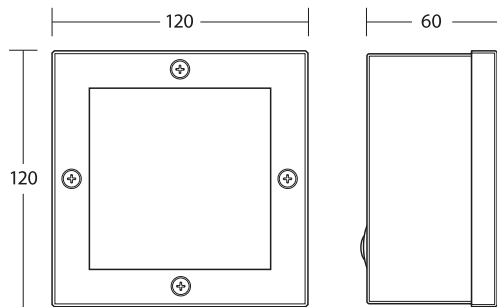

## DOWNLOADS

