



FS 804.1 W AP LED 48V

Dynamische-Fluchtweglenkung-Systemleuchte




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	100709541
Alte Artikelnummer	800029
System / Technologie	D.E.R. 48V
Dimension	120x148x60mm
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	35 mA
Nennspannung DC	48V $\pm 10\%$

Produktgruppe	Edelstahlleuchten
Leiteranschluss	1,5mm ²
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Dynamische Fluchtwegsegmentleuchte für 48V Systemspannung zur Anzeige des sicheren Fluchtweges in Bodennähe mittels Lauflichtfunktion in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Steuerung und automatische Funktionsüberwachung über D.E.R.- Controller oder CP D.E.R. 230V-Stromkreise in Kombination mit SEV Segmentgeber.

BILDER

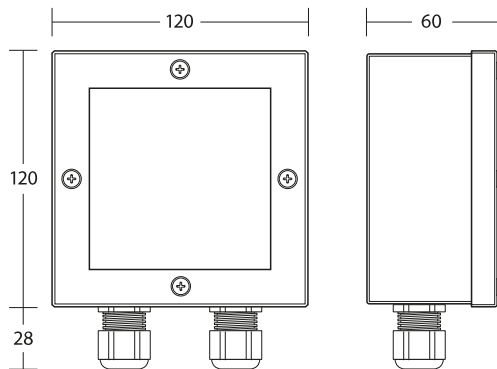

DOWNLOADS

