



FB 5000 WE

Dynamische-Fluchtweglenkung-Systemleuchte





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101232230
Alte Artikelnummer	800130
Dimension	Ø=90mm T=50mm
Montageart	Wandeinbaumontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	Xenon Blitzlampe
Nennstrom DC	20 mA

Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Leiteranschluss	1,5mm ²
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Xenon-Blitzleuchte für 230V Systemspannung zur Kennzeichnung des sicheren Fluchtwegs. Ansteuerung über S2000 Modul in Verbindung mit D.E.R.-Controller.

BILDER

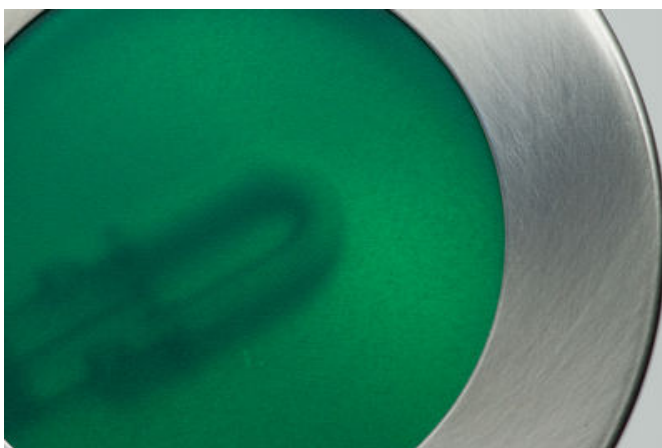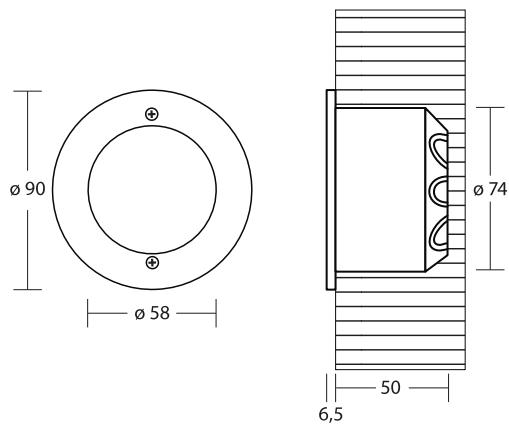

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101420873	J-ET 9/24 SV/S	Leuchteneinbaumontage	Polycarbonat	Weiss

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)
