




SN 2100 LED J-SV IP65

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101265067
Alte Artikelnummer	802104
Dimension	200x140x65mm
System / Technologie	LED J-SV
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	338 lm
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	10.0 m
max. Leuchtenabstand	13.9 m
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz

Nennstrom AC	36 mA
Nennstrom DC	32 mA
Nennspannung DC	176 - 264 V
Scheinleistung	8,3 VA
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Geprüfte und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

BILDER

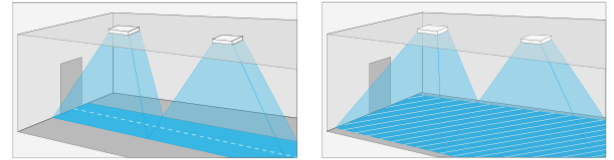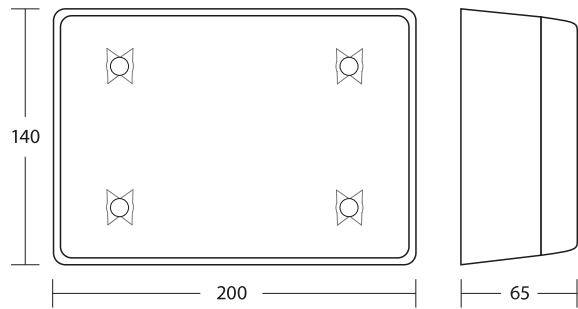

[m]						[m]					
2.5	4.0	10.0	10.3	4.0		2.5	2.7	8.4	8.5	2.7	
3.0	4.3	10.8	11.0	4.3		3.0	2.9	9.1	9.2	2.9	
4.0	4.6	12.0	12.3	4.8		4.0	3.0	10.4	10.5	3.0	
5.0	4.7	12.8	13.1	4.9		5.0	3.0	11.5	11.6	3.0	
6.0	4.6	13.2	13.7	4.9		6.0	3.0	12.3	12.4	3.0	
7.0	4.3	13.4	13.9	4.4		7.0	3.2	12.5	12.6	3.2	
8.0	3.7	13.3	13.9	3.8		8.0	3.1	12.5	12.6	3.1	
9.0	2.5	13.0	13.3	2.7		9.0	2.8	12.2	12.1	2.8	
10.0	1.7	12.1	12.9	1.9		10.0	2.3	12.0	12.1	2.3	

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750111	Seilset 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500, 3m mit Y-Seil 15cm		Stahldraht	Silbergrau
	100923042	SN 2100 Adapter für Kettenmontage	Kettenmontage	Polycarbonat	Weiss

DOWNLOADS

 DATENBLATT Produktinformation (PDF) 	 BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei) 	 EULUMDAT LDT Datei (Zip) 
 ANLEITUNG Montageanleitung (PDF) 	 KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF) 	 INSTALLATION Installationsanleitung (PDF) 
 ZULASSUNG BABS Zulassung BABS (PDF) 	 VIDEO Produktvideo(Youtube) 	