



SN 2100 TB LED J-SV IP65

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung mit
Breit-/Tiefstrahloptik





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	100748442
Alte Artikelnummer	802139
Dimension	200x140x65mm
System / Technologie	LED J-SV
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	329 lm
Lichtverteilung	AUHB Asymmetric Ultra High Bay
max. Lichtpunkthöhen	18.0 m
max. Leuchtenabstand	24.7 m
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz

Nennstrom AC	36 mA
Nennstrom DC	32 mA
Nennspannung DC	176 - 264 V
Scheinleistung	8,3 VA
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Geprüfte und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

BILDER

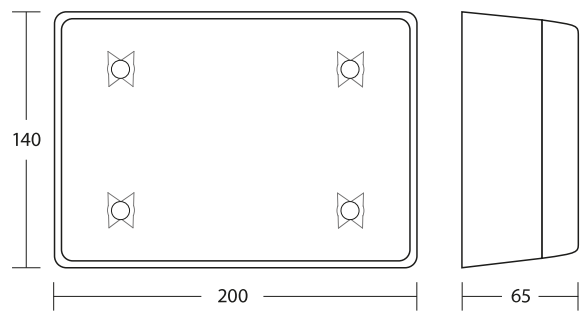

[m]				B [m]	B = Maximale Fluchtwegbreite für flächige Ausleuchtung mit 1,25lx B = Maximum escape route width for area illumination with 1.25lx B = Larghezza massima della via di fuga per l'illuminazione dell'area con 1.25lx B = Largeur maximale du chemin de fuite pour un éclairage de la zone avec 1.25lx
8.0	7.1	18.0	3.0		
9.0	7.6	20.5	3.0		
10.0	8.0	21.6	3.0		
11.0	8.2	22.5	3.0		
12.0	7.0	21.1	4.0		
13.0	7.1	22.2	4.0		
14.0	7.1	22.6	4.0		
15.0	7.0	23.3	4.0		
16.0	7.4	24.6	5.0		
17.0	6.8	24.7	5.0		
18.0	6.4	24.6	5.0		

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750111	Seilset 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500, 3m mit Y-Seil 15cm		Stahldraht	Silbergrau
	100923042	SN 2100 Adapter für Kettenmontage	Kettenmontage	Polycarbonat	Weiss

DOWNLOADS


DATENBLATT
 Produktinformation (PDF)
 


BIM DATEN
 BIM Daten (Zip Datei)
 


EULUMDAT
 LDT Datei (Zip)
 


ANLEITUNG
 Montageanleitung (PDF)
 


KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
 Konformitätserklärung (PDF)
 


INSTALLATION
 Installationsanleitung (PDF)
 


ZULASSUNG BABS
 Zulassung BABS (PDF)
 


VIDEO
 Produktvideo(Youtube)
 