



# SNP 2230 LED J-SV IP40

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung

230V  
J-SV

IP40

30m  
VKF

LED

230V  
50/60Hz  
±10%


-40°C  
+15°C

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Artikelnummer          | 101272242           |
| Alte Artikelnummer     | 802613              |
| System / Technologie   | LED J-SV            |
| Dimension              | 337x218x128mm       |
| Montageart             | Deckenaufbaumontage |
| Material               | Polycarbonat        |
| Farbe                  | Weiss               |
| Schutzart              | IP 40               |
| Schutzklasse           | II                  |
| Erkennungsweite EN1838 | 30 m                |
| Erkennungsweite VKF    | 30 m                |
| Leuchtmittel           | LED                 |
| Nennstrom AC           | 36 mA               |
| Nennstrom DC           | 32 mA               |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung AC     | 230V ±10% 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nennspannung DC     | 176 - 264 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktgruppe       | Kunststoffleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scheinleistung      | 8,3 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einschaltstossstrom | Modul 8A / 50µs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leiteranschluss     | max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperaturbereich   | -15°C...+40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausführung          | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471                                                                                                                                                                                                                    |
| Überwachungstext    | Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel. |

# BILDER

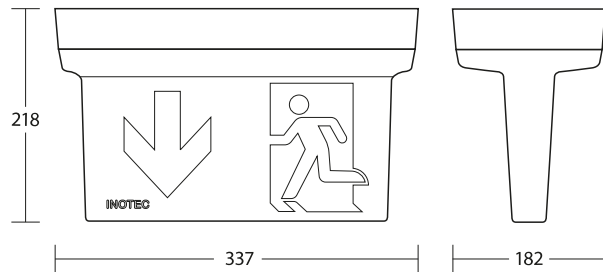

# ZUBEHÖR

| Bilder                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                   | Montageart    | Material     | Farbe        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|    | 101428957     | <a href="#">SN 2130/2230 Adapter für Kettenmontage</a>         | Kettenmontage | Polycarbonat | Weiss        |
|    | 101453916     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PU ISO-7010</a>      |               | Polycarbonat | Grün / Weiss |
|    | 101454017     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PL ISO-7010</a>      |               | Polycarbonat | Grün / Weiss |
|    | 101454118     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PR ISO-7010</a>      |               | Polycarbonat | Grün / Weiss |
|  | 101454219     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PU/PU ISO-7010</a>   |               | Polycarbonat | Grün / Weiss |
|  | 101454320     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PL/PR ISO-7010</a>   |               | Polycarbonat | Grün / Weiss |
|  | 101454926     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLO/PRO ISO-7010</a> |               | Polycarbonat | Grün / Weiss |
|  | 101455027     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLU/PRU ISO-7010</a> |               | Polycarbonat | Grün / Weiss |
|  | 101455128     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLO ISO-7010</a>     |               | Polycarbonat | Grün / Weiss |

| Bilder                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                            | Montageart | Material       | Farbe        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
|    | 101455229     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PRO ISO-7010</a>              |            | Polycarbonat   | Grün / Weiss |
|    | 101455330     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLU ISO-7010</a>              |            | Polycarbonat   | Grün / Weiss |
|    | 101455431     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PRU ISO-7010</a>              |            | Polycarbonat   | Grün / Weiss |
|    | 101456138     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PO/PO ISO-7010</a>            |            | Polycarbonat   | Grün / Weiss |
|  | 101456340     | <a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PO ISO-7010</a>               |            | Polycarbonat   | Grün / Weiss |
|  | 102381779     | <a href="#">Haube 2230 inkl. Piktosatz PU/PU/PL/PR</a>                  |            | Polycarbonat   | Opal         |
|  | CH750111      | <a href="#">Seilset 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500, 3m mit Y-Seil 15cm</a> |            | Stahldraht     | Silbergrau   |
|  | 101452094     | <a href="#">Piktogrammsatz SNP/BNP 2130/2230 ISO-7010</a>               |            | Kunststoffolie | Grün / Weiss |

## DOWNLOADS



### DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



### BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



### ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



### KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



### INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



### VIDEO

Produktvideo(Youtube)

