



SN 6203.1 G LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	100757435
Alte Artikelnummer	806230
Dimension	200x30x28mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wand- oder Stufeneinbaumontage
Material	V4A Edelstahl / Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	5600 K
Lichtstrom	19 lm
Lichtverteilung	AW Asymmetric Wall
Nennstrom DC	100 mA
Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Wand-, Boden- und Stufenleuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

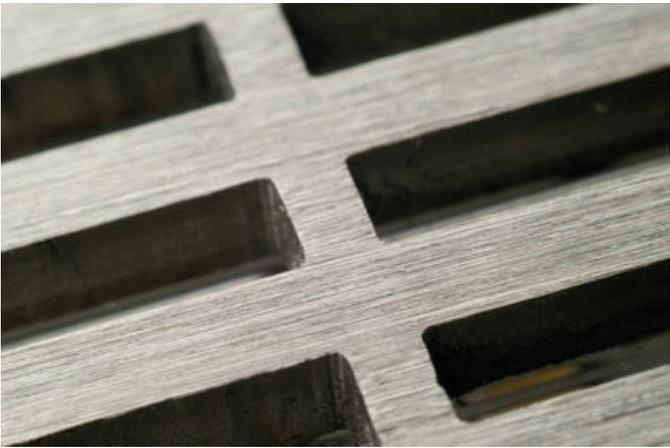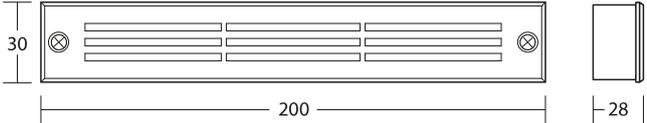

DOWNLOADS**DATENBLATT**

Produktinformation (PDF)

**EULUMDAT**

LDT Datei (Zip)

**ANLEITUNG**

Montageanleitung (PDF)

**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**

Konformitätserklärung (PDF)

**INSTALLATION**

Installationsanleitung (PDF)

