




SNP 7160 LED J-SV

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung

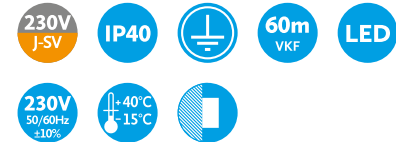


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101291137
Alte Artikelnummer	807771
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	625x325x80mm
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	60 m
Erkennungsweite VKF	60 m
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Nennstrom AC	36 mA
Nennstrom DC	32 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz

Nennspannung DC	176 - 264 V
Produktgruppe	Aluminiumprofileuchten
Scheinleistung	8,3 VA
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

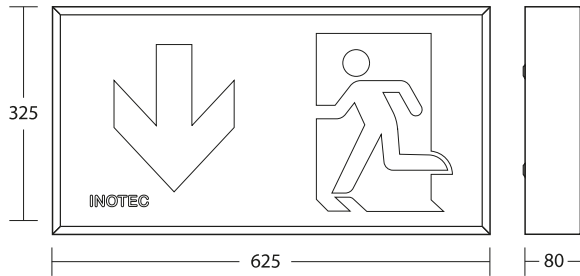

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101950333	Piktogramm 7x60 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950232	Piktogramm 7x60 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950131	Piktogramm 7x60 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950030	Piktogramm 7x60 PO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

DOWNLOADS


DATENBLATT
 Produktinformation (PDF)
 


BIM DATEN
 BIM Daten (Zip Datei)
 


ANLEITUNG
 Montageanleitung (PDF)
 


KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
 Konformitätserklärung (PDF)
 


INSTALLATION
 Installationsanleitung (PDF)
 