



## SNP 828 WA LED J-SV

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung





## TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	100796841
<b>Alte Artikelnummer</b>	808868
<b>System / Technologie</b>	LED J-SV
<b>Dimension</b>	398x198x82mm
<b>Montageart</b>	Wandauslegermontage
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Farbe</b>	Edelstahl
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	30 m
<b>Erkennungsweite VKF</b>	30 m
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Nennstrom AC</b>	36 mA
<b>Nennstrom DC</b>	32 mA
<b>Nennspannung AC</b>	230V ±10% 50/60Hz
<b>Nennspannung DC</b>	176 - 264 V

<b>Produktgruppe</b>	Edelstahlleuchten
<b>Scheinleistung</b>	8,3 VA
<b>Einschaltstossstrom</b>	Modul 8A / 50µs
<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie gem. HACCP (Anlage II, Kap. I, Ziff. 2 a, b; Kap. II, Ziff. 1c)
<b>Überwachungstext</b>	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
<b>Spezielle Eigenschaften</b>	Einsatz in der Lebensmittelindustrie

BILDER

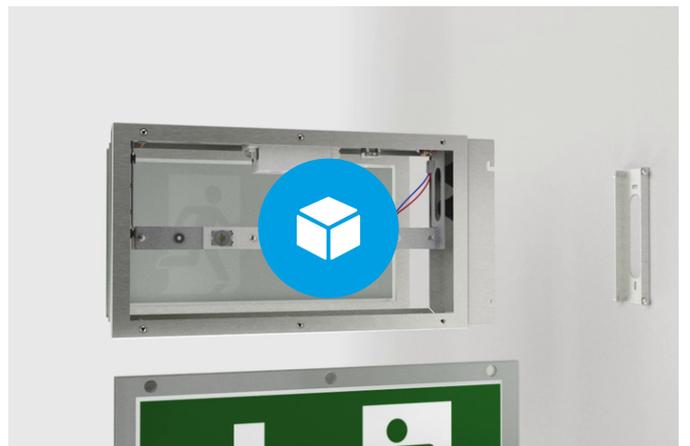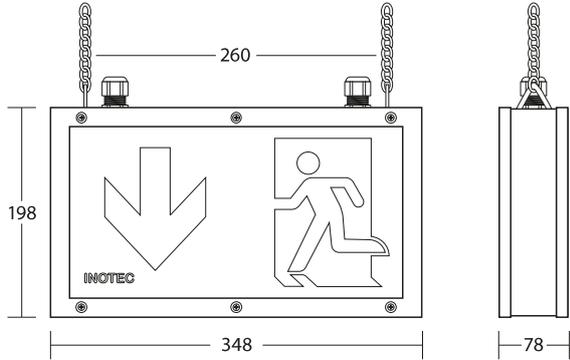

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100680138	<a href="#">Opale Scheibe SNP/BNP 808/828</a>		Polymethylmethacrylat	Opal
	101212325	<a href="#">Piktogramm SNP 808/828 PL ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212426	<a href="#">Piktogramm SNP 808/828 PR ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212527	<a href="#">Piktogramm SNP 808/828 PU ISO-7010</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216163	<a href="#">Piktogramm SNP 808/828 PO ISO-7010 ohne Logo</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216567	<a href="#">Piktogramm SNP 808/828 PRU ISO-7010 ohne Logo</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216668	<a href="#">Piktogramm SNP 808/828 PLU ISO-7010 ohne Logo</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216769	<a href="#">Piktogramm SNP 808/828 PRO ISO-7010 ohne Logo</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216870	<a href="#">Piktogramm SNP 808/828 PLO ISO-7010 ohne Logo</a>		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101204746	<a href="#">Blindscheibe grau SNP/BNP 808/828</a>		Polymethylmethacrylat	Grau

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101313567	<a href="#">SNP 808 LED J-SV</a>	Wandaufbaumontage	Edelstahl	Edelstahl
	101316092	<a href="#">SNP 828 K LED J-SV WS</a>	Kettenmontage	Edelstahl	Verkehrsweiss RAL9016

## DOWNLOADS



**DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



**BIM DATEN**  
BIM Daten (Zip Datei)

[↓](#)



**ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)



**KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**  
Konformitätserklärung (PDF)

[↓](#)



**INSTALLATION**  
Installationsanleitung (PDF)

[↓](#)



**ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN**  
Zertifikate (PDF)

[↓](#)



**PFLEGEHINWEISE EDELSTAHL**  
Pflegethinweise (PDF)

[↓](#)



**ANIMATION**  
Produktdarstellung

[↓](#)