




SNP 7160 LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung

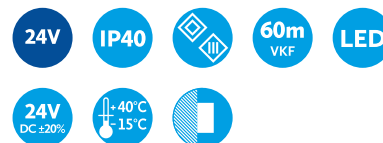


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101362774
Alte Artikelnummer	810451
Dimension	625x325x80mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	60 m
Erkennungsweite VKF	60 m
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Nennstrom DC	200 mA
Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Aluminiumprofileuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

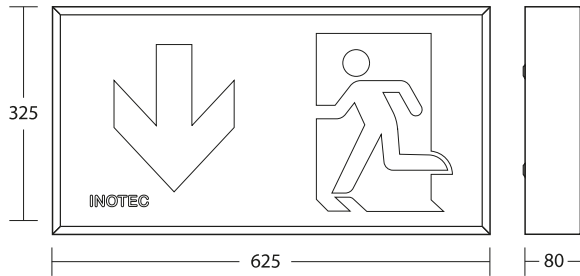

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101950333	Piktogramm 7x60 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950232	Piktogramm 7x60 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950131	Piktogramm 7x60 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950030	Piktogramm 7x60 PO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

DOWNLOADS


DATENBLATT
 Produktinformation (PDF)



BIM DATEN
 BIM Daten (Zip Datei)



ANLEITUNG
 Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
 Konformitätserklärung (PDF)
