




BNP 808.1 SV-B LED 1-8/D

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte


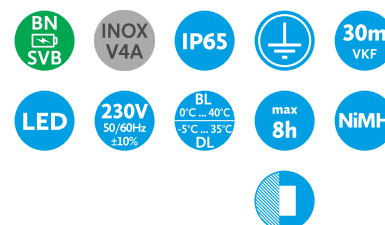


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101408244
Alte Artikelnummer	828868
Dimension	348x198x73mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	33 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Scheinleistung	7,5 VA
Produktgruppe	Edelstahlleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h

Lichtstromfaktor	1h=80% 1,5h=60% 2h=50% 3h=40% 8h=20%
Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzeleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige. Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauertest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz BABS

BILDER

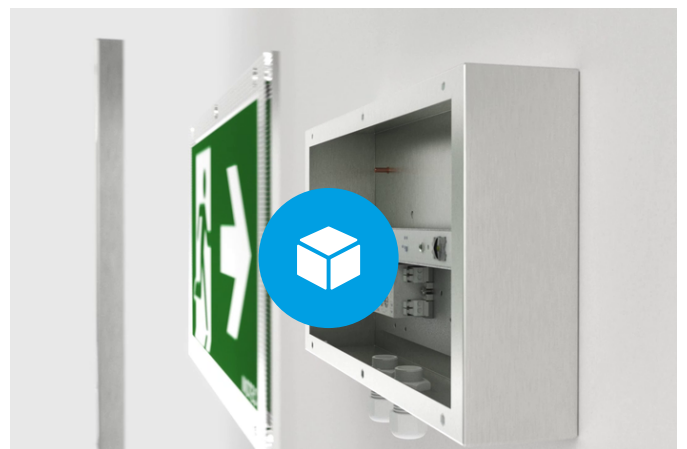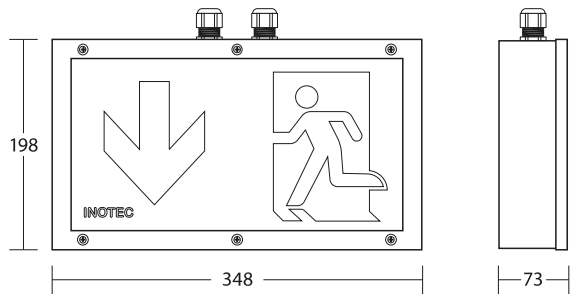

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100680138	Opale Scheibe SNP/BNP 808/828		Polymethylmethacrylat	Opal
	101212325	Piktogramm SNP 808/828 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212426	Piktogramm SNP 808/828 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212527	Piktogramm SNP 808/828 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101204746	Blindscheibe grau SNP/BNP 808/828		Polymethylmethacrylat	Grau
	101216163	Piktogramm SNP 808/828 PO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216769	Piktogramm SNP 808/828 PRO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216567	Piktogramm SNP 808/828 PRU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216668	Piktogramm SNP 808/828 PLU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101216870	Piktogramm SNP 808/828 PLO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101408345	BNP 828.1 K SV-B LED 1-8/D	Kettenmontage	Edelstahl	Edelstahl

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)





KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)





INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)





INFO & HINWEISE
Zusätzliche
Produkteinformation (PDF)





INFO & HINWEISE
Zusätzliche
Produkteinformation (PDF)





ANIMATION
Produktdarstellung

