



BNP 828.1 K SV-B LED 1-8/D

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101408345
Alte Artikelnummer	828869
Dimension	348x198x78mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Kettenmontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	37 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Scheinleistung	8,5 VA
Produktgruppe	Edelstahlleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h

Lichtstromfaktor	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%
Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige. Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauertest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Geprüfte und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

BILDER

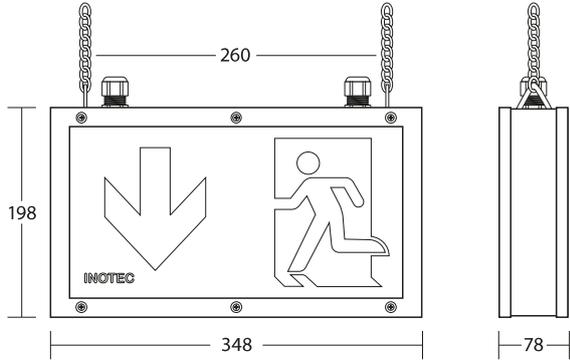

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100680138	Opale Scheibe SNP/BNP 808/828		Polymethylmethacrylat	Opal
	101212325	Piktogramm SNP 808/828 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212426	Piktogramm SNP 808/828 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212527	Piktogramm SNP 808/828 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216163	Piktogramm SNP 808/828 PO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216567	Piktogramm SNP 808/828 PRU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216668	Piktogramm SNP 808/828 PLU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216769	Piktogramm SNP 808/828 PRO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216870	Piktogramm SNP 808/828 PLO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101204746	Blindscheibe grau SNP/BNP 808/828		Polymethylmethacrylat	Grau

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101408244	BNP 808.1 SV-B LED 1-8/D	Wandaufbaumontage	Edelstahl	Edelstahl

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)



KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

[↓](#)



INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

[↓](#)



INFO & HINWEISE
Zusätzliche
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



INFO & HINWEISE
Zusätzliche
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



ANIMATION
Produktdarstellung

[↓](#)