



J-SV-MODUL.2/S

Überwachungsbaustein für 230V Systemspannung mit 230V Schalteingang (LS/NS)

IP20

230V
50/60Hz
±10%



+50°C
15°C

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101416631
Alte Artikelnummer	851004
Dimension	90x40x28mm
Montageart	Leuchteneinbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Wirkleistung	20-300 W
Einschaltstossstrom	Modul 2A / 40µs Verbraucher max. 80A / 500µs

Leiteranschluss	max. 2,5mm² eindrätig oder max. 1,5mm² Litze mit Aderendhülse
Ausgangsstrom	(>70mA OK) (<45mA Fehler)
Temperaturbereich	-15°C...+50°C
Ausführung	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-11, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61547
Überwachungstext	Modul zur Einzelüberwachung von LLp, AGL und Halogenlampen (mit Adressschalter). Leuchten können über die J-SV-Module in Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung oder geschaltetem Dauerlicht gleichzeitig und gemischt betrieben werden.

BILDER

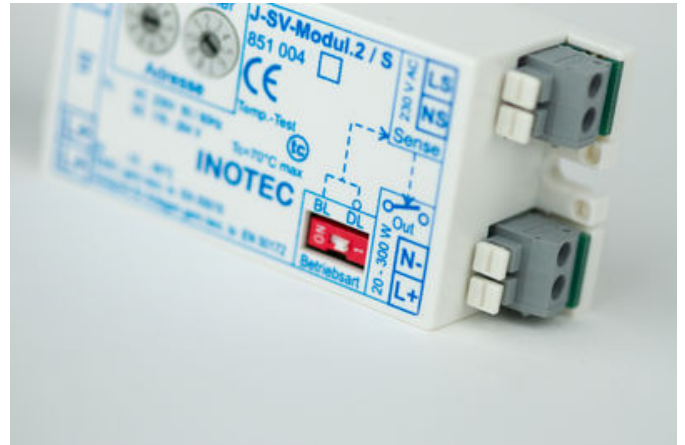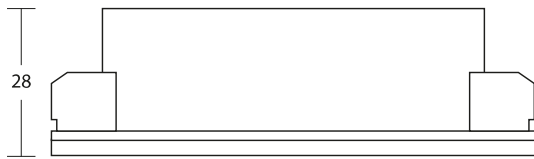

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INFO & HINWEISE

Zusätzliche
Produkteinformation (PDF)

