




L-JET 7


LED-Versorgungseinheit für 24V Systemspannung

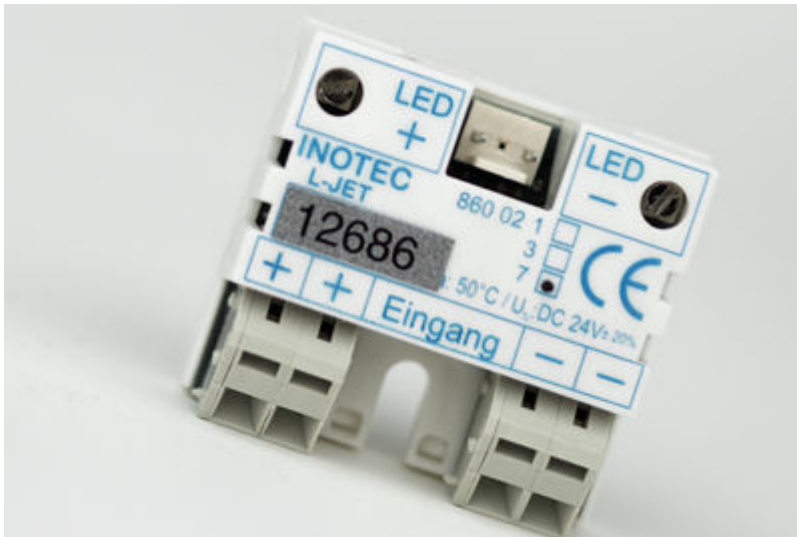

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101421479	Temperaturbereich	-15°C...+50°C
Alte Artikelnummer	860027	Ausführung	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
System / Technologie	LED J-SV	Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Dimension	40x36x19mm		
Montageart	Leuchteneinbaumontage		
Material	Polycarbonat		
Farbe	Weiss		
Schutzart	IP 20		
Nennstrom DC	Gemäss Leuchte		
Nennspannung DC	24V ±20%		
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs		
Leiteranschluss	2x2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)		
Ausgangsspannung	DC 24V ±20%		
Ausgangsstrom	650mA konstant		

BILDER

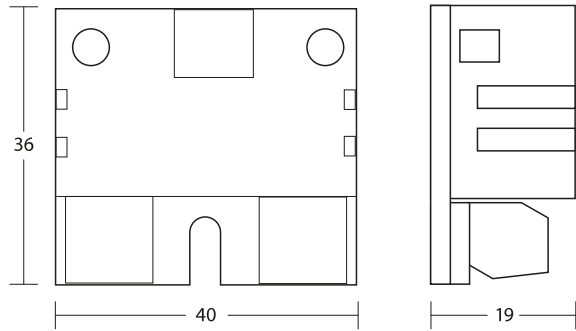

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INFO & HINWEISE

Zusätzliche
Produkteinformation (PDF)

