




LED-SUPPLY 24-7 SK III QD.

LED-Versorgungseinheit für 24V Systemspannung

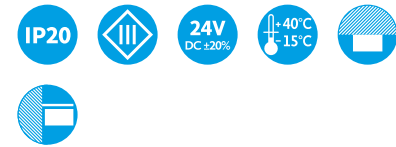

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101968319
Alte Artikelnummer	890488
Dimension	115x115x42mm
Montageart	Decken- oder Wandaufbaumontage
Material	Thermoplast
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Nennstrom DC	Gemäss Leuchte
Nennspannung DC	24V ±20%
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Ausgangsspannung	DC 24V ±20%

Ausgangsstrom	650mA konstant
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

