



FS 1100 TE D.E.R. 48V (RAL 9006)

Dynamische-Fluchtweglenkung-Systemleuchte




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101234654
Alte Artikelnummer	800160L10
Dimension	Ø=120, H=73.5mm
System / Technologie	D.E.R. 48V
Montageart	Bodeneinbaumontage (auf Teppich)
Material	Edelstahl
Farbe	Weissaluminium RAL9006
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	35 mA
Nennspannung DC	48V ±10 %

Produktgruppe	Wand-, Boden- und Stufenleuchten
Leiteranschluss	3x1,5mm ²
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Dynamische Fluchtwegsegmentleuchte für 48V Systemspannung zur Anzeige des sicheren Fluchtweges in Bodennähe mittels Lauflichtfunktion in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Steuerung und automatische Funktionsüberwachung über D.E.R.- Controller oder CP D.E.R. 230V-Stromkreise in Kombination mit SEV Segmentgeber.

BILDER

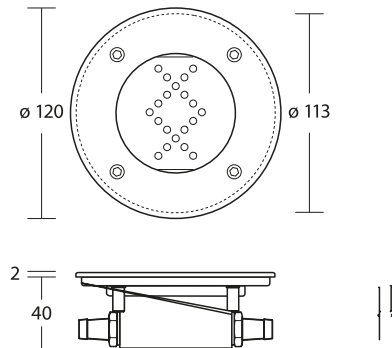

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)





KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



PFLEGEHINWEISE EDELSTAHL

Pflegehinweise (PDF)

