



SNP 8030 WE LED J-SV WS

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101310032
Alte Artikelnummer	808703L04
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	364x212x52mm
Montageart	Wandeinbaumontage
Material	Stahlblech
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 10
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	45 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom DC	18 mA

Nennspannung DC	176 - 264 V
Produktgruppe	Ballwurfsichere und schlagfeste Leuchten
Scheinleistung	10,4 VA
Einschaltstossstrom	Modul 6A / 98µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Ballwurfsicherheit gem. DIN VDE 0710-13 und DIN 18032-3, Schlagfestigkeit IK10 gem. SN-EN 50102
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Ballwurfsicher und schlagfest

BILDER

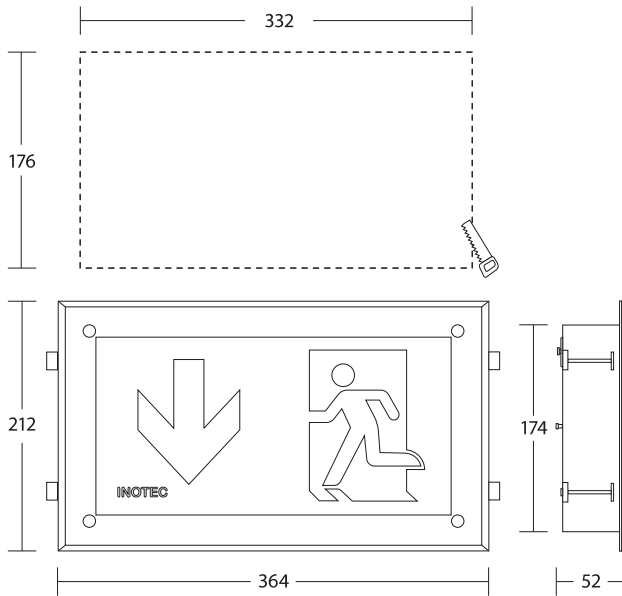

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101224752	Piktogramm SNP 8030 WE PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101224853	Piktogramm SNP 8030 WE PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101224954	Piktogramm SNP 8030 WE PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	CH750113	Betoneinbaukasten SNP 8030 WE	Wandeinbaumontage	MDF 12mm	

DOWNLOADS

 DATENBLATT Produktinformation (PDF) 	 BIM DATEN BIM Daten (Zip Datei) 	 ANLEITUNG Montageanleitung (PDF) 
 KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF) 	 INSTALLATION Installationsanleitung (PDF) 	 INFO & HINWEISE Zusätzliche Produktinformation (PDF) 