



SN 6206-11 LED 24V WS

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101340748
Alte Artikelnummer	810209L04
Dimension	88x76x80mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	87 lm
Lichtverteilung	SW Symmetric Wall
max. Lichtpunkthöhen	5.5 m
max. Leuchtenabstand	7.4 m
Nennstrom DC	80 mA

Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Wand-, Boden- und Stufenleuchten
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

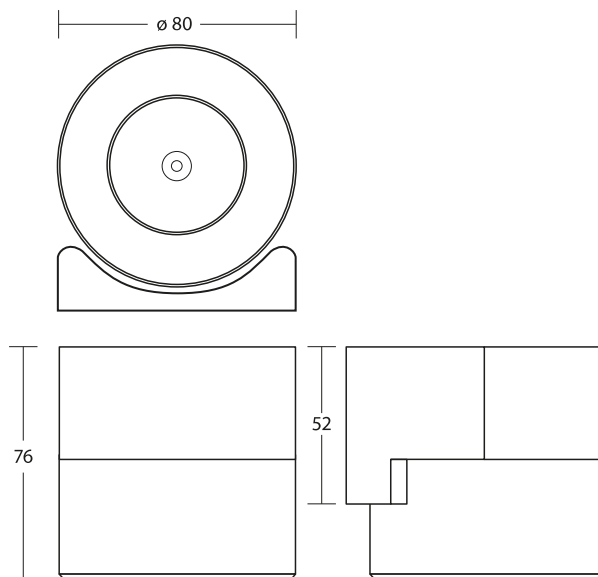

T=1m		
H2[m]	L5[m]	L6[m]
2,0	2,2	5,4
2,5	2,4	6,2
3,0	2,5	6,8
3,5	2,5	7,2
4,0	2,3	7,4
4,5	2,0	7,4
5,0	1,6	7,2
5,5	0,7	7,0

E min. 1,25 lx
2 cm



DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

