



SN 8030 D-AP LED 24V GRAU

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung






TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	100835035
Alte Artikelnummer	810311L16
Dimension	120x120x60mm
System / Technologie	24V
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Stahlblech
Farbe	Schiefergrau RAL7015
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK 10
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	310 lm
Lichtverteilung	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	10.0 m
max. Leuchtenabstand	14.4 m
Nennstrom DC	200 mA
Nennspannung DC	24V ±20%

Produktgruppe	Ballwurfsichere und schlagfeste Leuchten
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Ballwurfsicherheit gem. DIN VDE 0710-13 und DIN 18032-3, Schlagfestigkeit IK10 gem. SN-EN 50102
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Ballwurfsicher und schlagfest

BILDER

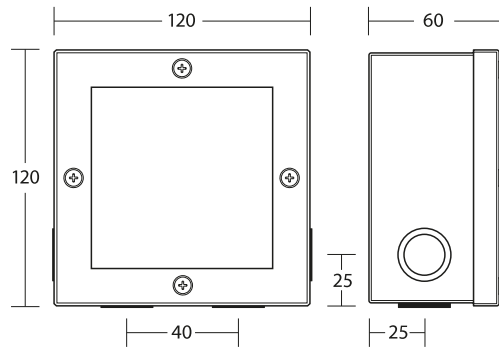

[m]		
2.5	3.7	8.5
3.0	4.1	9.7
4.0	4.7	11.5
5.0	5.0	12.9
6.0	5.1	13.9
7.0	4.9	14.3
8.0	4.5	14.4
9.0	3.7	14.3
10.0	2.5	13.8

E min. 1 lx $\varphi = 0.8$

[m]		
2.5	2.7	6.4
3.0	3.1	7.3
4.0	3.6	9.0
5.0	3.7	10.6
6.0	3.7	11.8
7.0	3.6	12.4
8.0	3.4	12.8
9.0	3.1	12.6
10.0	2.6	12.4

E min. 1 lx $\varphi = 0.8$



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH920019	Notlicht-Symbol Kleber grün-weiss			

DOWNLOADS


DATENBLATT
 Produktinformation (PDF)
 


BIM DATEN
 BIM Daten (Zip Datei)
 


EULUMDAT
 LDT Datei (Zip)
 


ANLEITUNG
 Montageanleitung (PDF)
 


KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
 Konformitätserklärung (PDF)
 


INSTALLATION
 Installationsanleitung (PDF)
 


INFO & HINWEISE
 Zusätzliche
 Produkteinformation (PDF)
 


INFO & HINWEISE
 Zusätzliche
 Produkteinformation (PDF)
 


VIDEO
 Produktvideo(Youtube)
 