



SN LINE E-03 ALB LED J-SV



Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung für Einbau in Lichtbandsysteme



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101318419	Nennstrom AC	15 mA
Alte Artikelnummer	809011L06	Nennstrom DC	12 mA
System / Technologie	LED J-SV	Nennspannung DC	176 - 264 V
Dimension	368x62mm	Wirkleistung	2.6W
Montageart	Einbau in Tragprofil Trilux E-LINE 07650...7LV+5LV	Scheinleistung	3,5 VA
Material	Stahlblech	Produktgruppe	Downlights
Farbe	Weiss RAL 9010	Einschaltstossstrom	Modul 6A / 98µs
Schutzart	IP 20	Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Schutzklasse	I	Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Leuchtmittel	LED	Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Lichtfarbe	4000 K	Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Lichtstrom	139 lm		
Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay		
max. Lichtpunkthöhen	4.5 m		
max. Leuchtenabstand	18.1 m		
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz		

BILDER

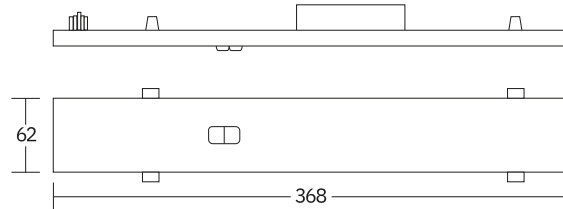

[m]					
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9	
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8	
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6	
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3	
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$





DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



ANIMATION

Produktdarstellung

