



## SN 2040.1-41 LED J-SV


Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung




## TECHNISCHE DATEN

|                             |                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>        | 101267188                                      | <b>Nennspannung AC</b>     | 230V ±10% 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alte Artikelnummer</b>   | 802119.1                                       | <b>Nennstrom AC</b>        | 31 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>System / Technologie</b> | LED J-SV                                       | <b>Nennspannung DC</b>     | 176 - 264 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension</b>            | 185x185x48mm                                   | <b>Wirkleistung</b>        | 5.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Montageart</b>           | Deckenaufbaumontage                            | <b>Scheinleistung</b>      | 7,1 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Material</b>             | Polycarbonat                                   | <b>Produktgruppe</b>       | Kunststoffleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Farbe</b>                | Verkehrsweiss RAL9016                          | <b>Einschaltstossstrom</b> | Modul 6A / 98µs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Schutzart</b>            | IP 40                                          | <b>Leiteranschluss</b>     | max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Schutzklasse</b>         | II                                             | <b>Temperaturbereich</b>   | -15°C...+40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leuchtmittel</b>         | LED                                            | <b>Ausführung</b>          | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lichtfarbe</b>           | 6500 K                                         | <b>Überwachungstext</b>    | Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel. |
| <b>Lichtstrom</b>           | 310 lm                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lichtverteilung</b>      | SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>max. Lichtpunkthöhen</b> | 10.0 m                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>max. Leuchtenabstand</b> | 14.4 m                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nennstrom DC</b>         | 32 mA                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

BILDER

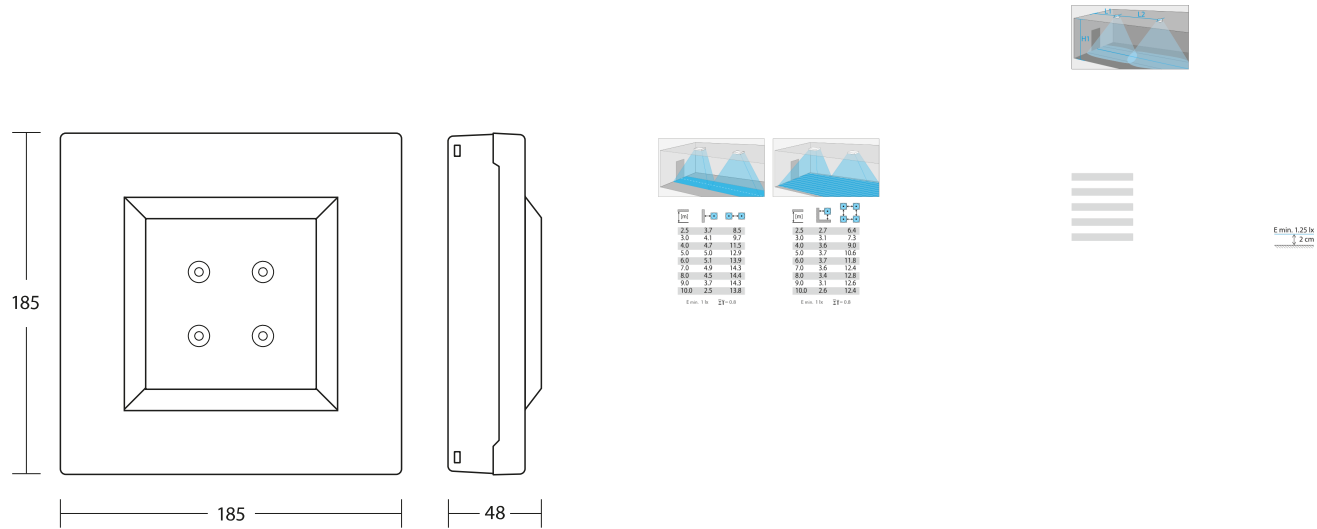

# ZUBEHÖR

| Bilder                                                                            | Artikelnummer | Beschreibung                                                                  | Montageart                     | Material   | Farbe          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
|  | 101441586     | <a href="#">Ballenschutzkorb SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424</a> | Decken- oder Wandaufbaumontage | Stahldraht | Weiss lackiert |

## DOWNLOADS



**DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)





**BIM DATEN**  
BIM Daten (Zip Datei)





**EULUMDAT**  
LDT Datei (Zip)





**ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)





**KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**  
Konformitätserklärung (PDF)





**INSTALLATION**  
Installationsanleitung (PDF)

