



SN 2004.1 LED J-SV

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	100748139
Alte Artikelnummer	802137.1
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	185x185x80,5mm
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	210 lm
Lichtverteilung	AW Asymmetric Wall
max. Lichtpunkthöhen	6.0 m
max. Leuchtenabstand	9.3 m
Nennstrom AC	31 mA


Nennstrom DC	25 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Scheinleistung	7,1 VA
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER

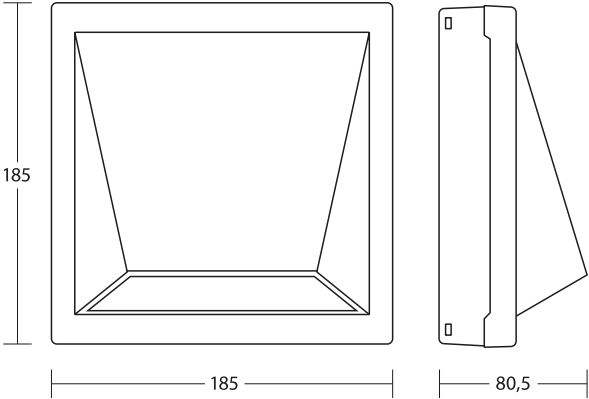

	T=1m		T=2m		T=3m	
[m]						
1,0	2,2	5,4	2,3	5,7	1,8	5,2
2,0	2,8	7,0	2,8	7,2	2,3	6,8
2,5	3,0	7,4	3,0	7,8	2,6	7,4
3,0	3,1	8,0	3,1	8,4	2,7	8,1
3,5	3,2	8,5	3,2	8,7	2,8	8,5
4,0	3,1	8,7	3,1	9,1	2,8	8,8
4,5	3,0	9,0	3,0	9,3	2,7	9,0
5,0	2,8	9,0	2,8	9,3	2,5	9,1
5,5	2,6	9,0	2,6	9,3	2,0	9,1
6,0	2,2	8,8	2,1	9,2	1,5	8,9

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$

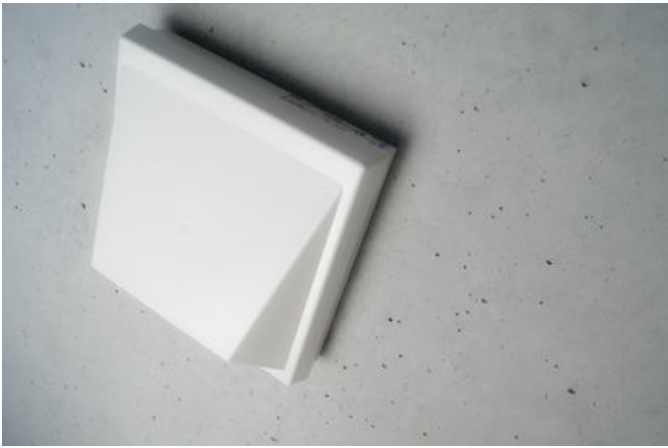

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

