



## BNP 1118.2 E SV-B LED 1-8/D

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte




### TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101399655
<b>Alte Artikelnummer</b>	821096.2
<b>Dimension</b>	378x274x86mm
<b>System / Technologie</b>	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
<b>Montageart</b>	Deckeneinbaumontage
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Farbe</b>	Edelstahl
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	30 m
<b>Erkennungsweite VKF</b>	30 m
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Nennstrom AC</b>	27 mA
<b>Nennspannung AC</b>	230V ±10% 50/60Hz
<b>Scheinleistung</b>	6,2 VA
<b>Produktgruppe</b>	Scheibenleuchten
<b>Einschaltstossstrom</b>	Modul 11A / 64µs
<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Temperaturbereich</b>	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
<b>Nennbetriebsdauer</b>	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h

<b>Lichtstromfaktor</b>	1h=65% 1,5h=50% 2h=40% 3h=30% 8h=15%
<b>Batterie</b>	NiMH 4,8V/1,1Ah
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Überwachungstext</b>	LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige. Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauertest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.

BILDER

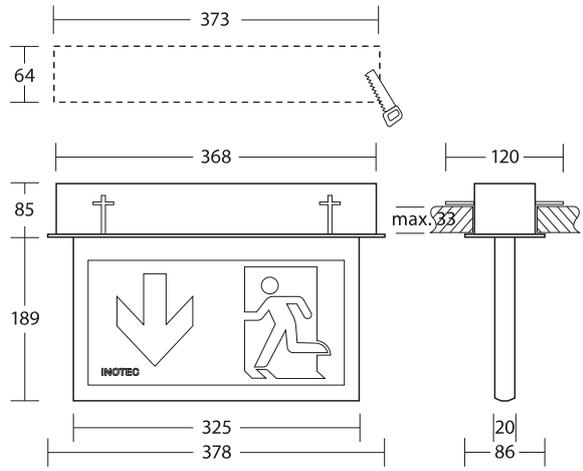

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH890699	<a href="#">Betoneinbaukasten SNP 1013E/1018E/1118E</a>	Deckeneinbaumontage	Stahlblech	Silbergrau
	101457249	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PU/PU 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101457350	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PL/PR 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101458259	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PU 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101458360	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PR 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	100941836	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PLO/PRO 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	100941937	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PLU/PRU 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	100942038	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PO 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	100942139	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PRO 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100942240	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PLO 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	100942341	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PRU 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	100942442	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PLU 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss
	101463717	<a href="#">Scheibe SNP/BNP 1018-1118/E PL 20mm ISO-7010</a>		Acrylglas	Grün / Weiss

## DOWNLOADS

 <p><b>DATENBLATT</b> Produktinformation (PDF)</p> 	 <p><b>BIM DATEN</b> BIM Daten (Zip Datei)</p> 	 <p><b>ANLEITUNG</b> Montageanleitung (PDF)</p> 
 <p><b>KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG</b> Konformitätserklärung (PDF)</p> 	 <p><b>INSTALLATION</b> Installationsanleitung (PDF)</p> 	 <p><b>INFO &amp; HINWEISE</b> Zusätzliche Produktinformation (PDF)</p> 
 <p><b>INFO &amp; HINWEISE</b> Zusätzliche Produktinformation (PDF)</p> 	 <p><b>VIDEO</b> Produktvideo (Youtube)</p> 	