



BN 2040.1-B SV-B LED 1-8/D

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101402887
Alte Artikelnummer	822061.1
Dimension	185x185x56mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay
Nennspannung AC	230V $\pm 10\%$ 50/60Hz
Nennstrom AC	33 mA
Scheinleistung	7,5 VA
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64 μ s
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h
Lichtstromfaktor	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%

Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzeleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige. Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauertest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.

BILDER

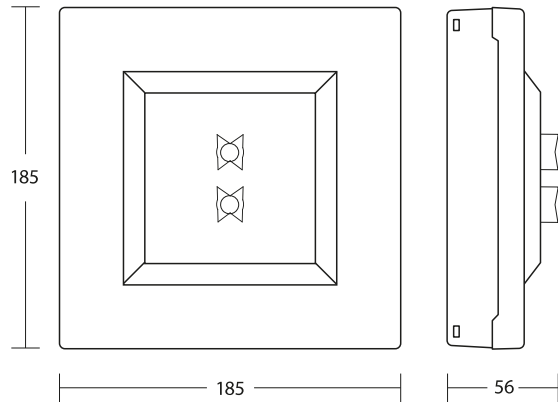


1h 45%						3h 25%					
[m]						[m]					
2.5	1.3	3.4	13.8	5.6		2.5	0.9	2.7	11.8	4.7	
3.0	1.3	3.5	15.0	6.2		3.0	0.7	2.7	12.8	5.0	
4.0	0.9	3.7	17.1	6.7		3.5	0.1	2.6	13.5	0.2	
5.0	0.2	2.2	11.9	6.1							

8h 9%					
[m]					
2.5	0.1	1.1	5.2	0.2	

E min. 1 lx $\bar{\gamma} = 0.8$



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101441586	Ballschutzkorb SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424	Decken- oder Wandaufbaumontage	Stahldraht	Weiss lackiert

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



VIDEO

Produktvideo(Youtube)

