



CPS 220/48.1/32 TFT

CPS Notlicht-Zentrale



CPS 220/48.1 Zentralbatteriesystem

Die CPS 220 / 48.1 Serie deckt unterschiedliche Leistungen und Gehäuseanforderungen ab. Joker-Technik, Einzelleuchten- und Stromkreisüberwachung sind unser Standard. Das Zentralbatterie-System verfügt über eine vollautomatische Funktionsüberwachung und Einzelleuchten-Fehlererkennung ohne zusätzliche Datenleitung.

Systemeigenschaften

- Modularer Geräteaufbau, verschiedene Schrankgrößen, Batteriegestelle oder -schränke
- Bis zu 96 Stromkreise (48 in der Anlage / 48 über Unterstationen) mit je 20 Leuchtenadressen pro Stromkreis können versorgt werden
- Geringe Servicekosten durch zentrale Überwachung der gesamten Sicherheitsbeleuchtungsanlage und aller angeschlossenen Leuchten
- Automatische oder manuell auslösende Funktionstesteinrichtung mit Prüfbuch zur Ablage von Status- und Fehlermeldungen
- Isolations-Testeinrichtung
- Trennklemmen zur einfachen Isolationsmessung der Leuchtenstromkreise
- Geräteinternes und -externes BUS-System
- Getrennte Überwachungs- und Umschalteneinrichtungen für Dauer- / Bereitschaftslicht
- Patentierte "JOKER-Technik": Mischbetrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht
- Schaltungs- und Überwachungsart pro Stromkreis einzeln einstellbar
- Verschlossene OGI-Blockbatterie mit einer konstruktiven Lebensdauer >10 Jahre


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	102089062	Farbe	RAL7035
Alte Artikelnummer	930104V	Schutzart	IP 20
System / Technologie	CPS 220 Serie mit Joker-Technik und Einzelleuchtenüberwachung	Schutzklasse	I
Dimension	2230x800x400mm	Nennspannung AC	3~N/PE, 400V AC $\pm 10\%$, 50/60Hz $\pm 2\%$, Netzeinspeisung 3-phasig
Montageart	Standschrank	Wirkleistung	22 kW
Material	Stahlblech	Ausgangsspannung	AC 230V $\pm 10\%$ / DC 220V $\pm 20\%$

Leiteranschluss	max. Anschlussquerschnitt: Netzzuleitung: 35mm², Batteriezuileitung: 35mm², Endstromkreise: 4mm², Datenleitung RTG: 4mm², BUS-Leitung IB2/IB3: 4mm², 24V Stromschleife: 4mm², Unterstation Netzzuleitung: 35mm², Unterstation Batterieileitung: 35mm²
Temperaturbereich	-5°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h / 3h / 8h
Batterie	OGI-V Batterie 12V/80Ah
Batteriekapazität	80 Ah
Max. Batterie Entladestrom	Nennbetrieb 1h: 45A Nennbetrieb 3h: 15A
Aufladezeit	12h / 80%
Stromkreismodule	Max. 16 intern / 24 extern (SKE 2x3A / SKE 1x6A)
Optionsplätze TE	Freie Optionsplätze 11 TE
Kabeleinführung	22xM20, 64xM25, 6xM32, 2xM50 Einführung von oben oder unten

Ausführung	SN-EN 50171, SN-EN 50172, SN-EN 50272-2, SN-EN 62034, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61000-6-2, SN-EN 61000-6-3
Überwachungstext	Zentralbatterie-System mit integriertem Steuerteil und einer vollautomatischen Funktionsüberwachung mit Einzelleuchten-Fehlererkennung ohne zusätzliche Datenleitung. Geringe Servicekosten durch zentrale Überwachung der gesamten " Sicherheitsbeleuchtungsanlage und aller angeschlossenen Leuchten. Mit internem und externem BUS-System zur vollautomatischen Überwachung des Gesamtsystems. Automatische oder manuelle Funktionstesteinrichtung mit Prüfbuch zur Ablage von Status- und Fehlermeldungen. Isolations-Testeinrichtung. Galvanisch entkoppeltes, geräteinternes und -externes BUS-System. Patentierte ""JOKER-Technik"" für einen Mischbetrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht. Schaltungs- und Überwachungsart pro Stromkreis einzeln einstellbar.

BILDER

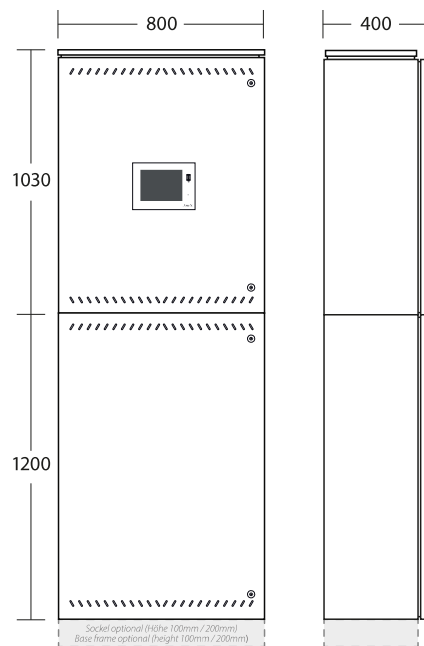

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)





KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INFO & HINWEISE

Zusätzliche

Produkteinformation (PDF)

